It all hinges on excellence.

SIMONSWERK

ANSELMI

Sistemi di cerniere a scomparsa
per porte interne

Indice

Modelli per porte interne a filo da 40 kg a 80 kg

12	**AN 140 3D**	fino a 40 kg		
13	**AN 140 3D ALU**	fino a 40 kg	per porte con struttura perimetrale in alluminio	
14	**AN 142 3D**	fino a 40 kg	con fresatura centrale su anta	
15	**AN 160 3D**	fino a 60 kg		
16	**AN 160 3D ALU**	fino a 60 kg	per porte con struttura perimetrale in alluminio	
17	**AN 180 3D**	fino a 80 kg		

Modelli per porte interne con rivestimento telaio da 12 a 14 mm

20	**AN 141 3D FVZ 12/38**	fino a 40 kg	con rivestimento telaio da 12 mm	38 mm spessore anta
21	**AN 141 3D FVZ 12/45**	fino a 40 kg	con rivestimento telaio da 12 mm	45 mm spessore anta
22	**AN 141 3D FVZ 14/40**	fino a 40 kg	con rivestimento telaio da 14 mm	40 mm spessore anta
23	**AN 141 3D FVZ 14/44**	fino a 40 kg	con rivestimento telaio da 14 mm	44 mm spessore anta
24	**AN 161 3D FVZ 12/38**	fino a 60 kg	con rivestimento telaio da 12 mm	38 mm spessore anta
25	**AN 161 3D FVZ 12/45**	fino a 60 kg	con rivestimento telaio da 12 mm	45 mm spessore anta
26	**AN 161 3D FVZ 14/40**	fino a 60 kg	con rivestimento telaio da 14 mm	40 mm spessore anta
27	**AN 164 3D FVZ 12/3**	fino a 60 kg	con rivestimento telaio da 12 mm	38 mm spessore anta

Modelli per porte interne con profondità di fresatura sul telaio ridotta

30	**AN 130 2D**	fino a 20 kg		
31	**AN 150 3D**	fino a 40 kg		
32	**AN 150 3D ALU**	fino a 40 kg	per porte con struttura perimetrale in alluminio	
33	**AN 150 3D 28**	fino a 40 kg	28 mm spessore anta	
34	**AN 150 3D 40**	fino a 40 kg	40 mm spessore anta	
35	**AN 150 3D 44**	fino a 40 kg	44 mm spessore anta	
36	**AN 170 3D**	fino a 60 kg		
37	**AN 170 3D ALU**	fino a 60 kg	per porte con struttura perimetrale in alluminio	
38	**AN 170 3D 40**	fino a 60 kg	40 mm spessore anta	
39	**AN 170 3D 44**	fino a 60 kg	44 mm spessore anta	
40	**AN 172 3D**	fino a 60 kg	38-45 mm spessore anta	

Modelli con chiusura integrata

44	**AN 107 3D C40**	forza di chiusura 20-40 kg	
45	**AN 107 3D C60**	forza di chiusura 40-60 kg	
46	**AN 108 3D SC45**	forza di chiusura 45 kg	sistema di chiusura ammortizzato

48 **Schemi di fresatura**

57 **Sistemi di montaggio**

59 **Accessori**

60 **Finiture**

ANSELMI
Sistemi di cerniere a scomparsa per porte interne

L'ampia gamma di sistemi di cerniere ANSELMI offre soluzioni di elevata qualità per porte interne. I sistemi di cerniere a scomparsa sono adatti principalmente per porte interne residenziali e per porte interne fino a 80 kg. Disponibili in diversi modelli e un'ampia varietà di finiture, soddisfano i requisiti più elevati e offrono funzionalità ed eleganza senza tempo alla porta.

Va da sé che tutte le cerniere ANSELMI sono regolabili in 3D e hanno una tecnologia di scorrimento esente da manutenzione che garantisce un funzionamento confortevole e duraturo nel tempo.

Modelli versatili per richieste speciali

ANSELMI offre diverse versioni di cerniere per esigenze particolari. Soprattutto per il design minimalista, che determina sempre più l'architettura moderna con forme chiare e un design sobrio, i modelli del marchio ANSELMI per porte rasomuro offrono possibilità ottimali, grazie alla possibilità di nascondere il telaio dietro a dei rivestimenti estetici spessi fino a 12 – 14 mm.

Grazie ai modelli FVZ di ANSELMI il telaio della porta può scomparire dietro una parete in cartongesso o una boiserie in legno lasciando solo l'essenza della porta visibile agli occhi. Le versioni con profondità di fresata sul telaio ridotta consentono l'installazione del coprifilo del telaio senza alcuna operazione aggiuntiva in cantiere, mentre la fresata centrale sull'anta offre una completa reversibilità della porta, che può essere utilizzata indistintamente per aperture sia destre che sinistre così come per aperture verso l'interno o verso l'esterno.

Il sistema di cerniere auto-chiudenti ANSELMI SC offre un ulteriore comfort. Grazie ad un ammortizzatore, installato all'interno del sistema, la porta ruota con una velocità controllata e costante fino alla chiusura. Completamente integrato all'interno della cerniera, ANSELMI SC risulta invisibile a porta montata, preservando una estetica complessiva pulita ed elegante. La forza di chiusura, regolabile frontalmente e ad anta installata, può essere impostata individualmente e facilmente in base alle esigenze e regolata se necessario.

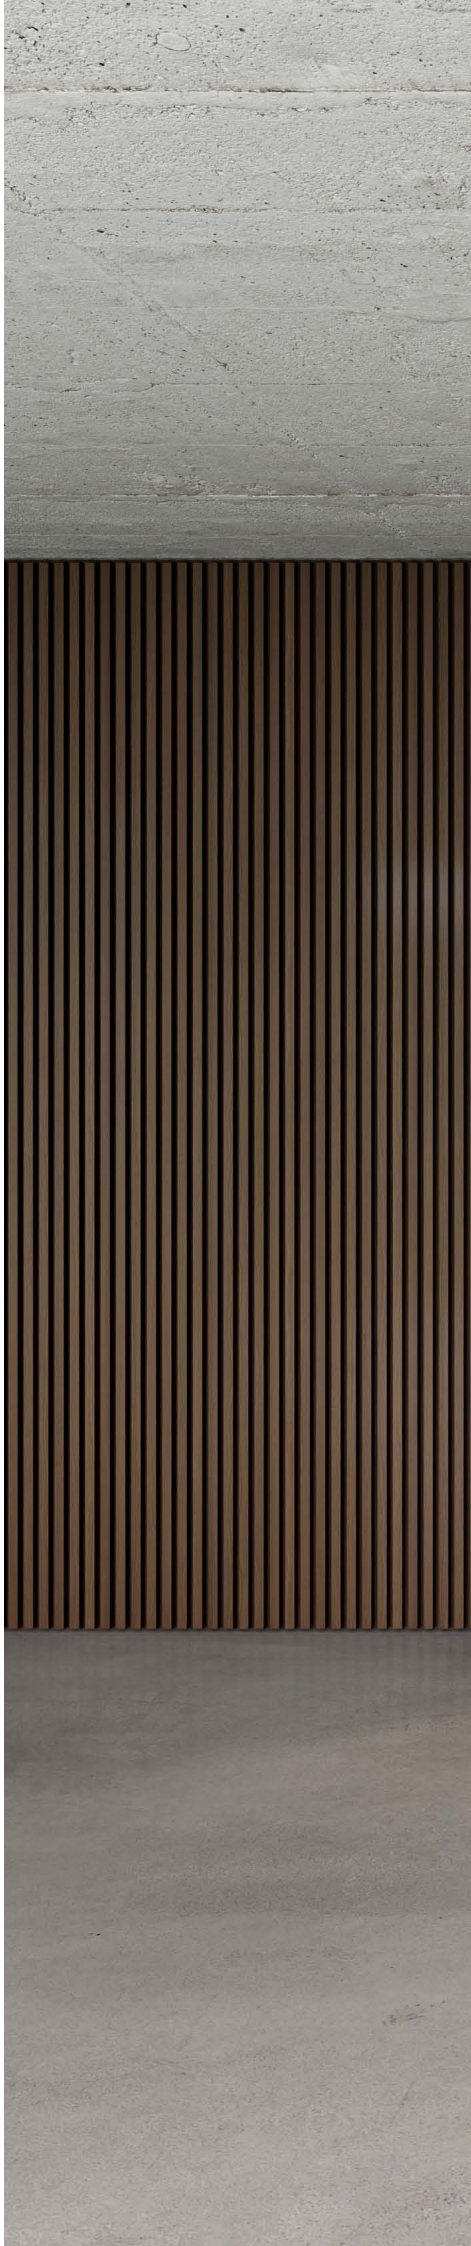

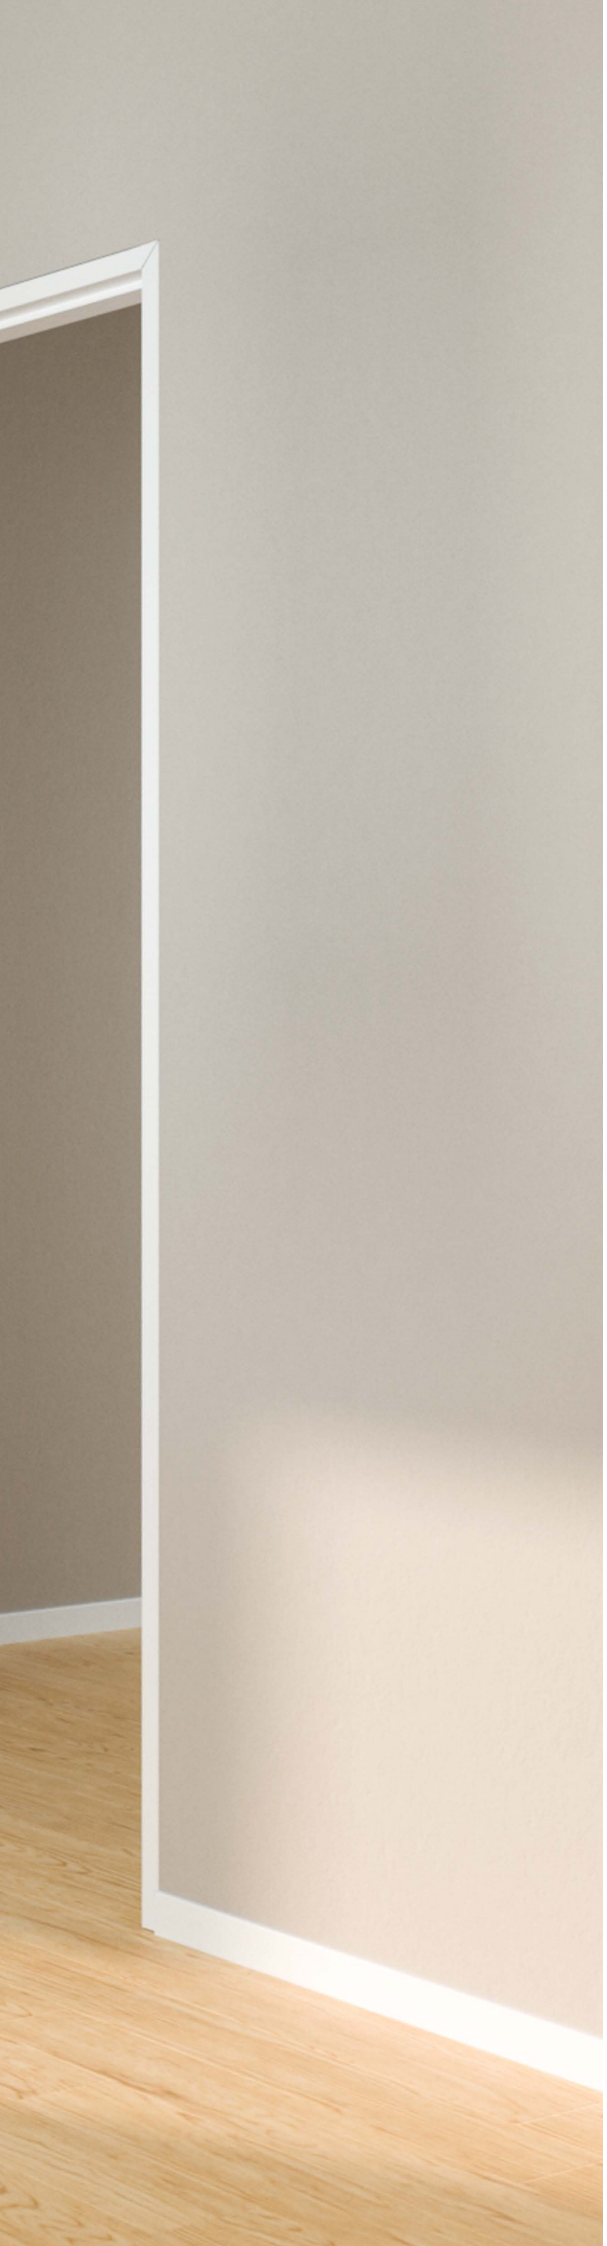

Una gamma di 13 finiture di design disponibili

I sistemi di cerniere ANSELMI sono disponibili in tredici finiture estetiche di pregio. Ciò consente un'ampia gamma di applicazioni. Le cerniere possono essere coordinate ed integrate al concetto architettonico o al resto della ferramenta per creare un insieme armonioso. A porta chiusa restano invisibili sullo sfondo, ma quando la porta è aperta, impostano accenti impressionanti.

Dall'elegante cromo al calore del bronzo fino al sorprendente antracite: tutti i sistemi di cerniere ANSELMI conferiscono un aspetto perfetto a ogni porta interna con la massima qualità e finiture perfette.

Panoramica prodotti

La gamma ANSELMI offre sistemi di cerniere a scomparsa per porte interne residenziali fino a 80 kg. Ecco una panoramica delle versioni disponibili.

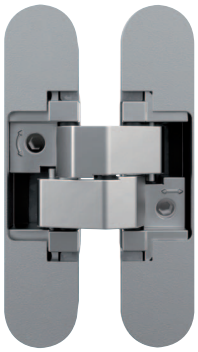

Modelli per porte interne a filo
da 40 kg a 80 kg

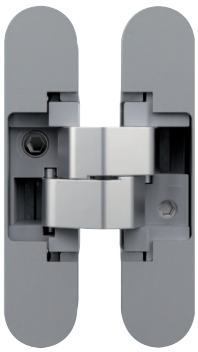

Modelli per porte interne con profondità di fresatura sul telaio ridotta



Modelli per porte interne con rivestimento telaio da 12 a 14 mm

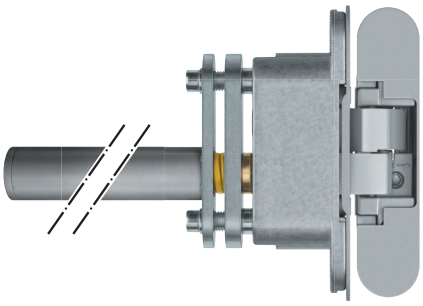

Modelli con chiusura integrata

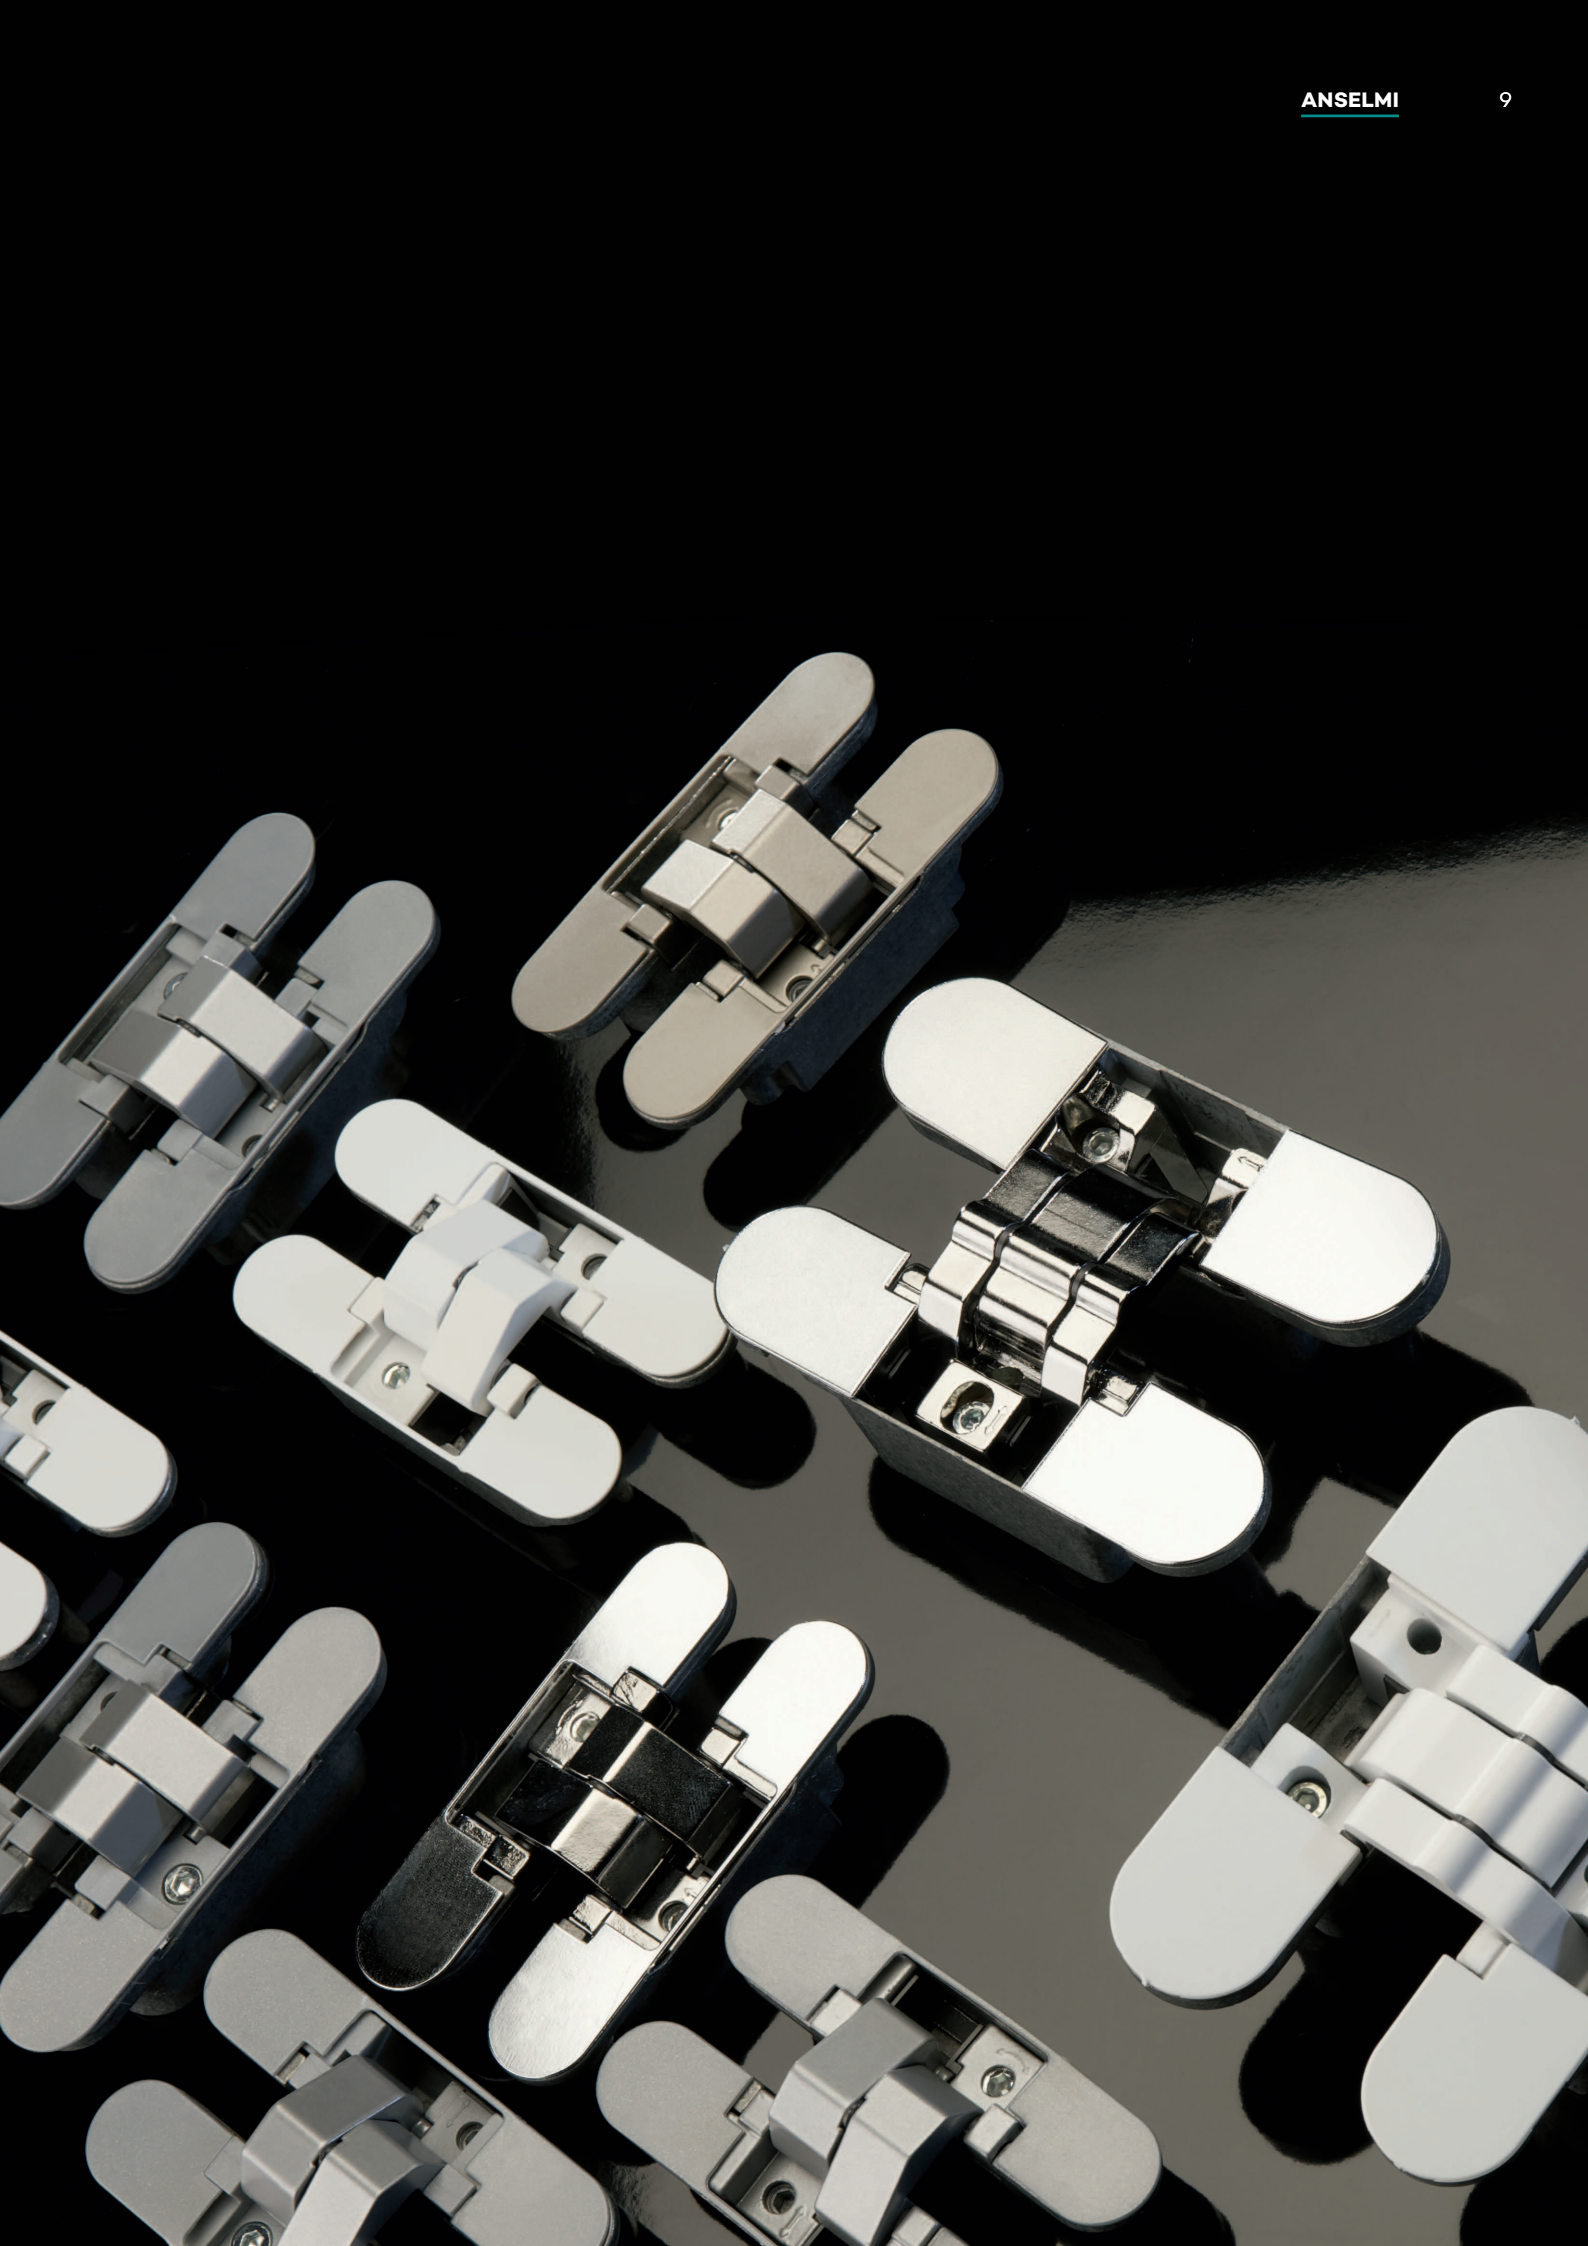

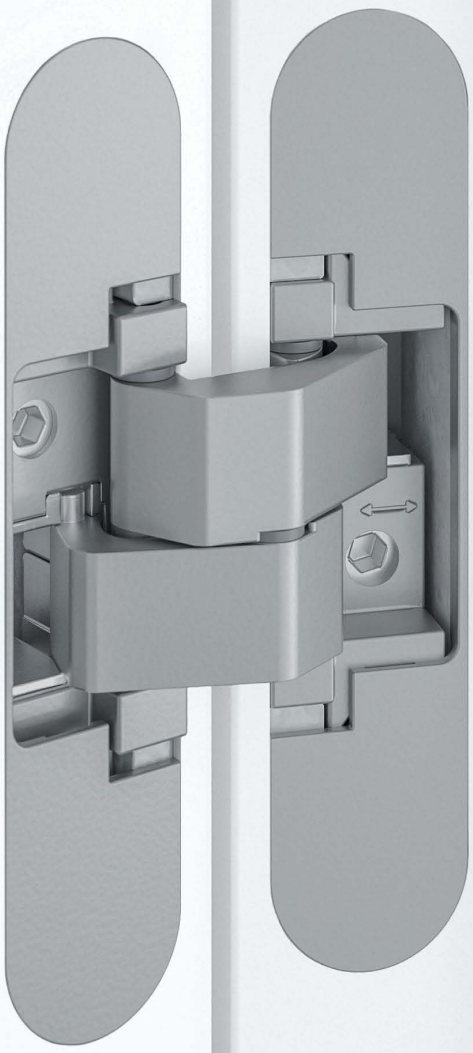

Sistema di cerniere AN 160 3D

Modelli per porte interne a filo

- a scomparsa totale
- per porte interne a filo
- versioni per porte con struttura in alluminio
- portata fino a 80 kg
- angolo di apertura 180°

ANSELMI

AN 140 3D

per porte interne a filo fino a 40 kg

cerniera		fino a 40 kg

Proprietà prodotto

- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- materiale zama / acetalica

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		24,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°



Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm



Certificazioni

ANSELMI

AN 140 3D ALU

per porte interne a filo con struttura in alluminio fino a 40 kg

cerniera	porte con struttura in alluminio	fino a 40 kg

Proprietà prodotto

- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo con struttura perimetrale in alluminio
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 1,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- materiale zama / acetalica



Dati tecnici

Portata	2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		24,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm



Certificazioni

ANSELMI

AN 142 3D

per porte interne a filo con fresatura centrale fino a 40 kg

cerniera		fino a 40 kg

Proprietà prodotto

- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- central intstallation
- spessore anta 35-45 mm
- materiale zama / acetalica

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		144,0 mm
Larghezza (telaio)		27,0 mm
Larghezza (porta)		27,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

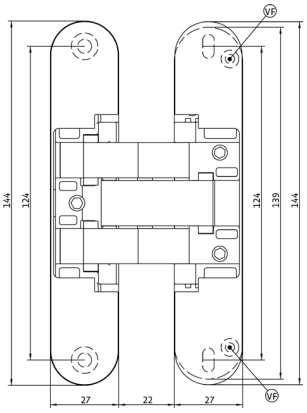

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm

Se necessario è possibile bloccare la regolazione in altezza inserendo una vite di fissaggio (VF).

La fresatura può essere effettuata al centro su spessori porta da 35 mm a 45 mm.

La posizione della fresatura (B) è sempre data dalla differenza tra lo spessore della porta (A) e lo spessore della cerniera di 27 mm, diviso due (B=(A-27)/2).





ANSELMI

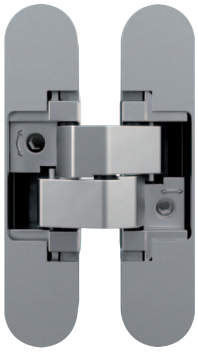

AN 160 3D

per porte interne a filo fino a 60 kg

cerniera		fino a 60 kg

Proprietà prodotto

- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- materiale zama

Dati tecnici

Portata	2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		24,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°



Finiture

Rustic Umber (AN 012), Cromo satinato (AN 014), Bronzo chiaro (AN 016), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049), Anthracite (AN 050), Bronzo medio (AN 051), Rame (AN 052)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm



Certificazioni

ANSELMI

AN 160 3D ALU

per porte interne a filo con struttura in alluminio fino a 60 kg

cerniera	porte con struttura in alluminio	fino a 60 kg

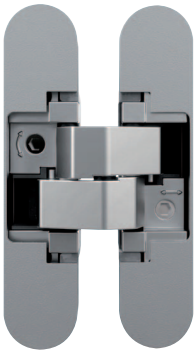

Proprietà prodotto

- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno
- per porte interne residenziali a filo con struttura perimetrale in alluminio
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 1,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- materiale zama

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		24,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°



Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm



Certificazioni

ANSELMI

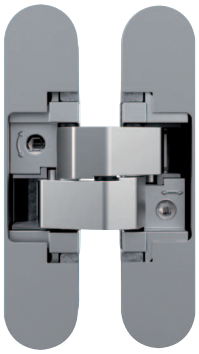

AN 180 3D

per porte interne a filo fino a 80 kg

cerniera		fino a 80 kg

Proprietà prodotto

- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- materiale zama / acciaio



Dati tecnici

Portata	2 cerniere per porta (900x2100 mm)	80,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		24,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°



Finiture

Rustic Umber (AN 012), Cromo satinato (AN 014), Bronzo chiaro (AN 016), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049), Antracite (AN 050), Bronzo medio (AN 051), Rame (AN 052)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm

Certificazioni

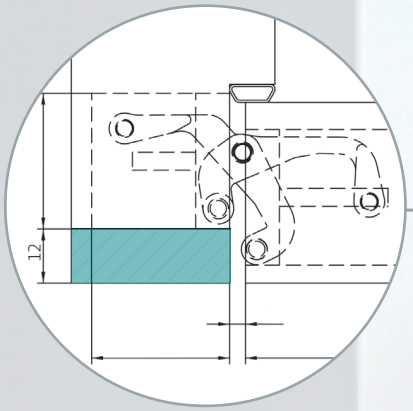

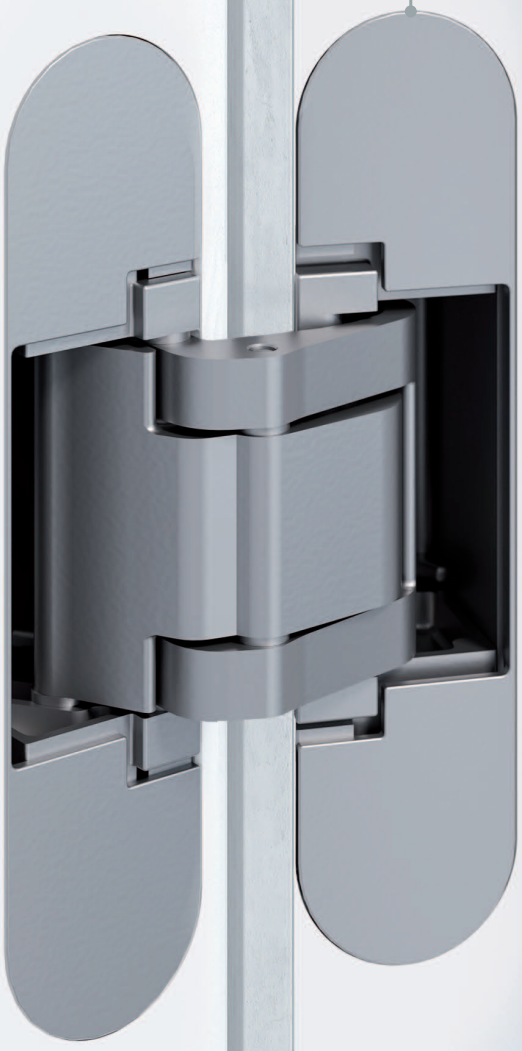

Sistema di cerniere AN 164 3D FVZ 12/38

Modelli per porte interne con rivestimento telaio

- telaio rientrante di 12 mm e 14 mm
- spessore anta 38 – 45 mm
- fesatura cerntrale
- portata fino a 60 kg
- angolo di apertura 180°

ANSELMI

AN 141 3D FVZ 12/38

per porte interne a filo di spessore 38 mm e rivestimento telaio da 12 mm fino a 40 kg

cerniera	telaio disassato	fino a 40 kg

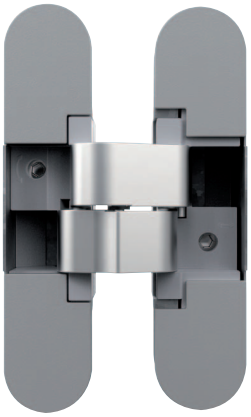

Proprietà prodotto

- FVZ = telaio disassato
- telaio rientrante fino a 12,0 mm
- spessore anta 38 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama / acetalica

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		130,0 mm
Larghezza (telaio)		28.0 mm
Larghezza (porta)		30,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

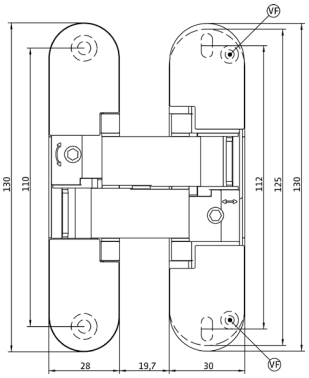

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4 mm

Se necessario è possibile bloccare la regolazione in altezza inserendo una vite di fissaggio (VF).





ANSELMI

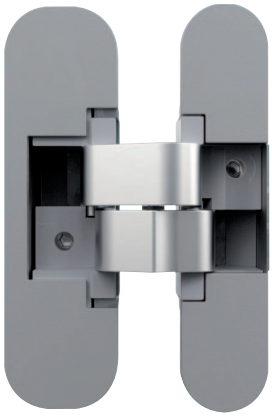

AN 141 3D FVZ 12/45

per porte interne a filo di spessore 45 mm e rivestimento telaio da 12 mm fino a 40 kg

cerniera	telaio disassato	fino a 40 kg

Proprietà prodotto

- FVZ = telaio disassato
- telaio rientrante fino a 12,0 mm
- spessore anta 45 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama / acetalica

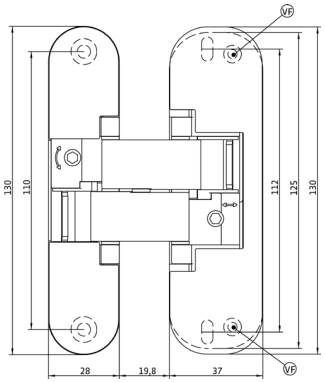

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		130,0 mm
Larghezza (telaio)		28.0 mm
Larghezza (porta)		37,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4 mm

Se necessario è possibile bloccare la regolazione in altezza inserendo una vite di fissaggio (VF).



ANSELMI

AN 141 3D FVZ 14/40

per porte interne a filo di spessore 40 mm e rivestimento telaio da 12 mm fino a 40 kg

cerniera	telaio disassato	fino a 40 kg

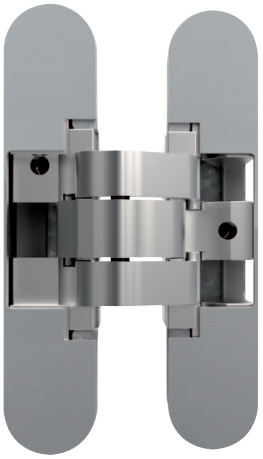

Proprietà prodotto

- FVZ = telaio disassato
- telaio disassato fino a 14,0 mm
- spessore anta 40 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama / acetalica

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		144,0 mm
Larghezza (telaio)		30,0 mm
Larghezza (porta)		30,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

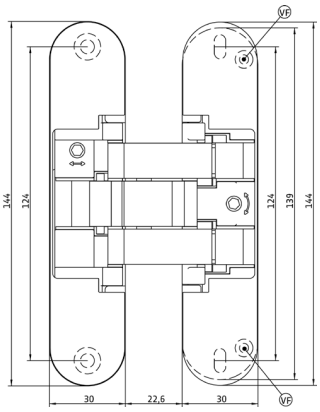

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4 mm

Se necessario è possibile bloccare la regolazione in altezza inserendo una vite di fissaggio (VF).





ANSELMI

AN 141 3D FVZ 14/44

per porte interne a filo di spessore 44 mm e rivestimento telaio da 14 mm fino a 40 kg

cerniera	telaio disassato	fino a 40 kg

Proprietà prodotto

- FVZ = telaio disassato
- con telaio rientrante fino a 14,0 mm
- spessore anta 44 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,0 mm, altezza +/- 1,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama

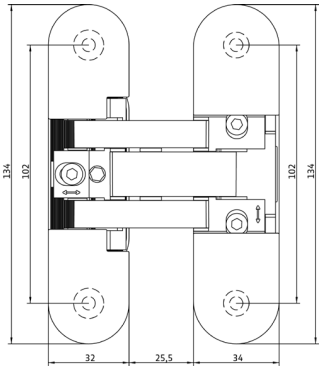

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		134,0 mm
Larghezza (telaio)		32.0 mm
Larghezza (porta)		34,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 5 mm

Lato porta: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 5 mm



ANSELMI

AN 161 3D FVZ 12/38

per porte interne a filo di spessore 38 mm e rivestimento telaio da 12 mm fino a 60 kg

cerniera	telaio disassato	fino a 60 kg

Proprietà prodotto

- FVZ = telaio disassato
- telaio rientrante fino a 12,0 mm
- spessore anta 38 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama

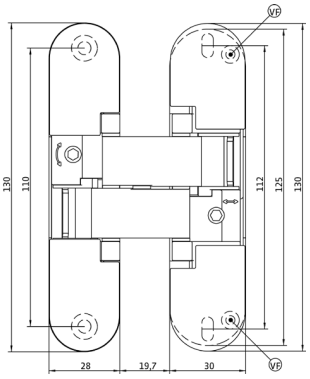

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		130,0 mm
Larghezza (telaio)		28.0 mm
Larghezza (porta)		30,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4 mm

Se necessario è possibile bloccare la regolazione in altezza inserendo una vite di fissaggio (VF).



ANSELMI

AN 161 3D FVZ 12/45

per porte interne a filo di spessore 45 mm e rivestimento telaio da 14 mm fino a 60 kg

cerniera	telaio disassato	fino a 60 kg

Proprietà prodotto

- FVZ = telaio disassato
- telaio rientrante fino a 12,0 mm
- spessore anta 45 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama

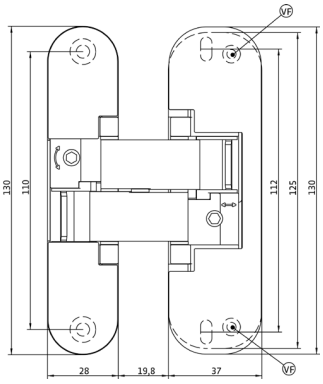

Dati tecnici

Portata	2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		130,0 mm
Larghezza (telaio)		28.0 mm
Larghezza (porta)		37,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°



Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4 mm

Se necessario è possibile bloccare la regolazione in altezza inserendo una vite di fissaggio (VF).



ANSELMI

AN 161 3D FVZ 14/40

per porte interne a filo di spessore 40 mm e rivestimento telaio da 14 mm fino a 60 kg

cerniera	telaio disassato	fino a 60 kg

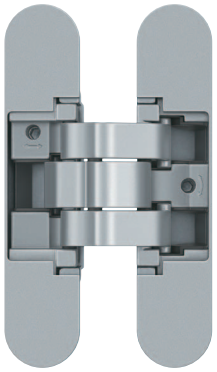

Proprietà prodotto

- FVZ = telaio disassato
- telaio disassato fino a 14,0 mm
- spessore anta 40 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		144,0 mm
Larghezza (telaio)		30,0 mm
Larghezza (porta)		30,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

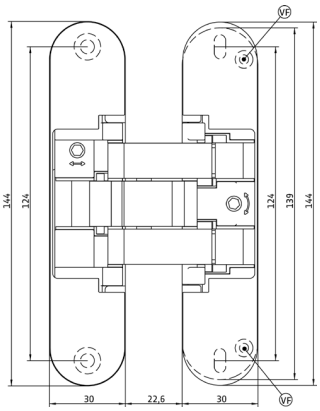

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4 mm

Se necessario è possibile bloccare la regolazione in altezza inserendo una vite di fissaggio (VF).





ANSELMI

AN 164 3D FVZ 12/38

per porte interne a filo con rivestimento telaio da 12 mm fino a 60 kg

cerniera	telaio disassato	fino a 60 kg

Proprietà prodotto

- FVZ = telaio rientrante
- telaio rientrante fino a 12,0 mm
- installazione centrale su spessore anta 38 mm
- sistema cerniera completamente nascosto
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama

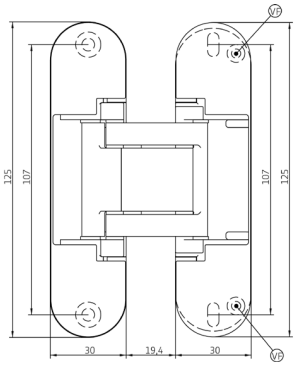

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		125,0 mm
Larghezza (telaio)		30,0 mm
Larghezza (porta)		30,0 mm
Diametro fresa		14,0 or 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 or 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

Finiture

Rustic Umber (AN 012), Cromo satinato (AN 014), Bronzo chiaro (AN 016), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049), Antracite (AN 050), Bronzo medio (AN 051), Rame (AN 052)



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).
Viti suggerite:
Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 5,0 mm
Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,0 mm
Se necessario è possibile bloccare la regolazione in altezza inserendo una vite di fissaggio (VF).
In alternativa la fresata può essere effettuata con una fresa diametro 14,0 mm e anello diametro 25,0 mm.



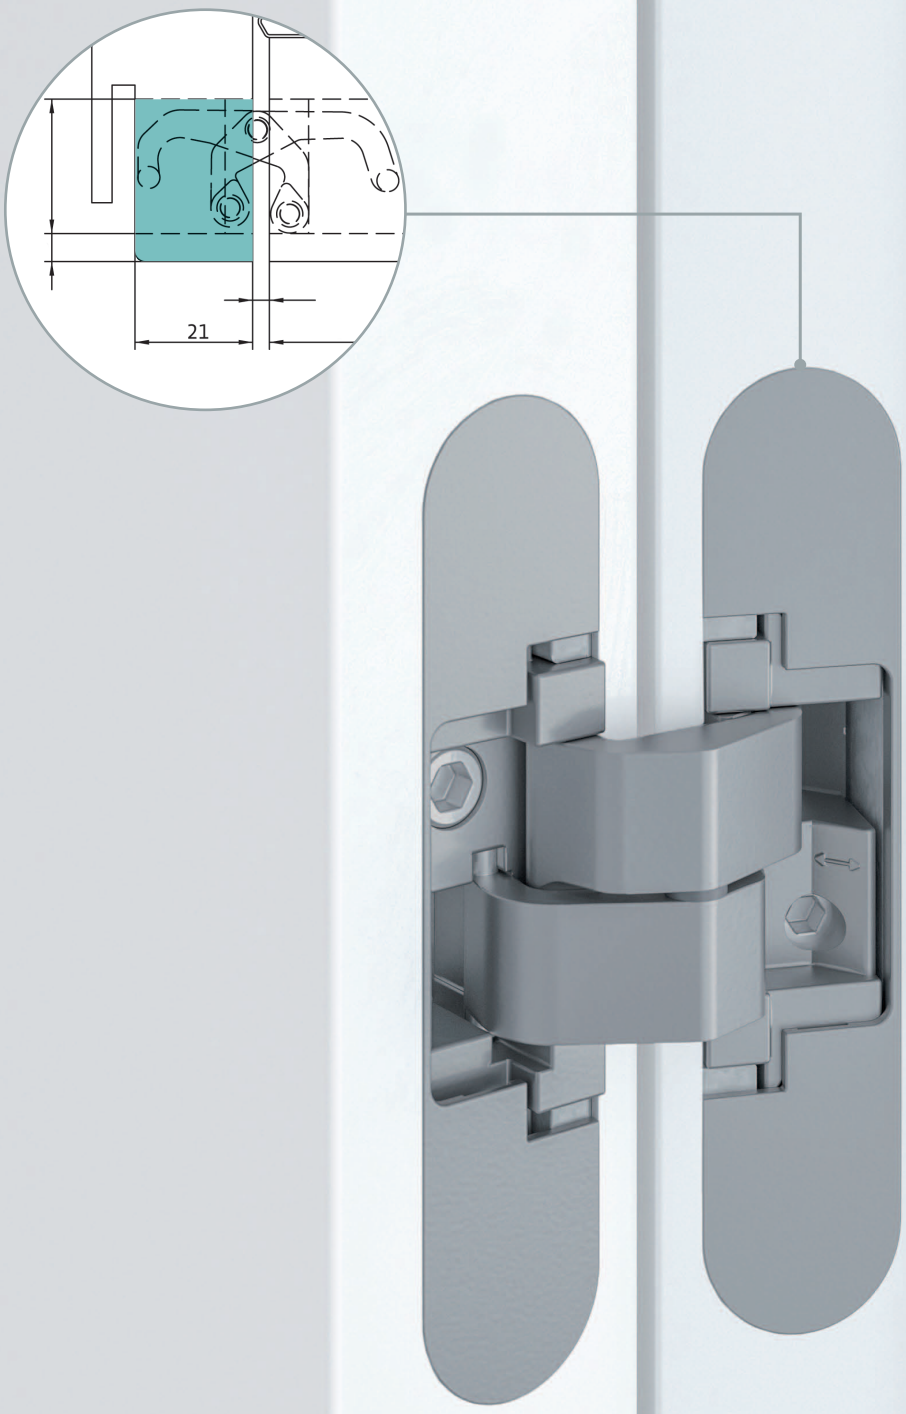

Sistema di cerniere AN 150 3D

Modelli per porte interne con profondità di fresata sul telaio ridotta

- profondità di fresatura ridotta
- versioni per porte con struttura in alluminio
- portata fino a 60 kg
- angolo di apertura 180°

ANSELMI

AN 130 2D

per porte interne a filo con profondità di fresata sul telaio di 21 mm fino a 20 kg

cerniera	profondità fresata di 21 mm	fino a 20 kg

Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 21 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 2D (altezza +/- 1,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- materiale zama / IXEF

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	20,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		24,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°



Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ

Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Se necessario è possibile bloccare la regolazione in altezza inserendo una vite di fissaggio (VF).





Certificazioni

ANSELMI

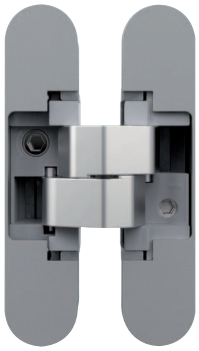

AN 150 3D

per porte interne a filo con profondità di fresata sul telaio di 21 mm fino a 40 kg

cerniera	profondità fresata di 21 mm	fino a 40 kg

Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 21 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- materiale zama / acetalica



Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		24,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)



Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ

Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm



Certificazioni

ANSELMI

AN 150 3D ALU

per porte interne a filo con struttura in alluminio e profondità fresata sul telaio di 21 mm fino a 40 kg

cerniera	profondità fresata di 21 mm	fino a 40 kg

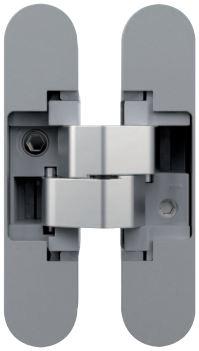

Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 21 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo con struttura perimetrale in alluminio
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 1,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- materiale zama / acetalica

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		24,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°



Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm



Certificazioni

ANSELMI

AN 150 3D 28

per porte interne a filo con battuta di spessore 28 mm e con profondità di fresata sul telaio di 20 mm fino a 40 kg

cerniera	profondità fresata di 20 mm	fino a 40 kg

Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 20 mm
- spessore anta 28 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo con battuta
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama



Dati tecnici

Portata	2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		23,0 mm
Larghezza (porta)		20,0 mm
Diametro fresa		14,0 or 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 or 27,0 mm
Angolo di apertura		180 °



Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

ANSELMI

AN 150 3D 40

per porte interne a filo di spessore 40 mm con fresata centrale sul pannello e profondità fresata sul telaio di 21 mm fino a 40 kg

cerniera	profondità fresata di 21 mm	fino a 40 kg



Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 21 mm
- spessore anta 40 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama / acetalica



Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		40,0 mm
Larghezza (porta)		30,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)



Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm

ANSELMI



AN 150 3D 44

per porte interne a filo di spessore 44 mm con fresata centrale sul pannello e profondità fresata sul telaio di 21 mm fino a 40 kg

cerniera	profondità fresata di 21 mm	fino a 40 kg

Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 21 mm
- spessore anta 44 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama / acetalica



Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	40,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		34,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°



Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm

ANSELMI

AN 170 3D

per porte interne a filo con profondità di fresata sul telaio di 21 mm fino a 60 kg

cerniera	profondità fresata di 21 mm	fino a 60 kg



Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 21 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- materiale zama

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		24,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°



Finiture

Rustic Umber (An 012), Cromo satinato (AN 014), Bronzo chiaro (AN 016), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049), Antracite (AN 050), Bronzo medio (AN 051), Rame (AN 052)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm



ANSELMI

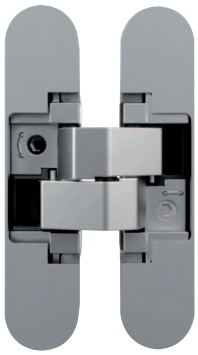

AN 170 3D ALU

per porte interne a filo con struttura in alluminio e profondità fresata sul telaio di 21 mm fino a 60 kg

cerniera	profondità fresata di 21 mm	fino a 60 kg

Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 21 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo con struttura perimetrale in alluminio
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 1,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- materiale zama



Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		24,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)



Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ

Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm



ANSELMI

AN 170 3D 40

per porte interne a filo di spessore 40 mm con fresata centrale sul pannello e profondità fresata sul telaio di 21 mm fino a 60 kg

cerniera	profondità fresata di 21 mm	fino a 60 kg



Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 21 mm
- spessore anta 40 mm
- per telai in legno o alluminio
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama



Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		30,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)



Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ

Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm



ANSELMI



AN 170 3D 44

per porte interne a filo di spessore 44 mm con fresata centrale sul pannello e profondità fresata sul telaio di 21 mm fino a 60 kg

cerniera	profondità fresata di 21 mm	fino a 60 kg

Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 21 mm
- spessore anta 44 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/- 2,5 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- fresata centrale
- materiale zama



Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		110,0 mm
Larghezza (telaio)		24,0 mm
Larghezza (porta)		34,0 mm
Diametro fresa		14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 o 27,0 mm
Angolo di apertura		180°



Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Combinazione

Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm

ANSELMI

AN 172 3D

per porte a filo residenziali interne da 38-45 mm, con profondità di fresata telaio da 21 mm, fino a 60 kg e con rivestimento fino a 4 mm

cerniera	profondità fresata di 21 mm	fino a 60 kg

Proprietà prodotto

- profondità fresata sul telaio ridotta a 21 mm
- spessore anta 38-45 mm
- possibile installazione di rivestimenti fino a 4 mm
- sistema cerniera a scomparsa totale
- per telai in legno o alluminio
- per porte interne residenziali a filo
- regolabile 3D (laterale +/- 1,5 mm, altezza +/-2,5 mm, pressione +/-1,0 mm)
- materiale zama

Dati tecnici

Portata	i 2 cerniere per porta (900x2100 mm)	60,0 kg
Altezza totale		125,0 mm
Larghezza (telaio)		30,0 mm
Larghezza (porta)		30,0 mm
Diametro fresa		14,0 or 16,0 mm
Anello guida diametro		25,0 or 27,0 mm
Angolo di apertura		180°

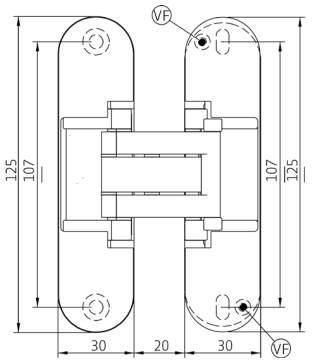

Finiture

Rustic Umber (AN 012), Cromo satinato (AN 014), Bronzo chiaro (AN 016), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049), Antracite (AN 050), Bronzo medio (AN 051), Rame (AN 052)



Suggerimento

i La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (900 x 2100 mm).

Viti suggerite:

Lato stipite: Viti a testa svasata DIN 7505 A, Diametro 4,5 mm

Lato porta: Viti a testa cilindrica DIN 7505 B, Diametro 4,5 mm

Se necessario è possibile bloccare la regolazione in altezza inserendo una vite di fissaggio (VF).





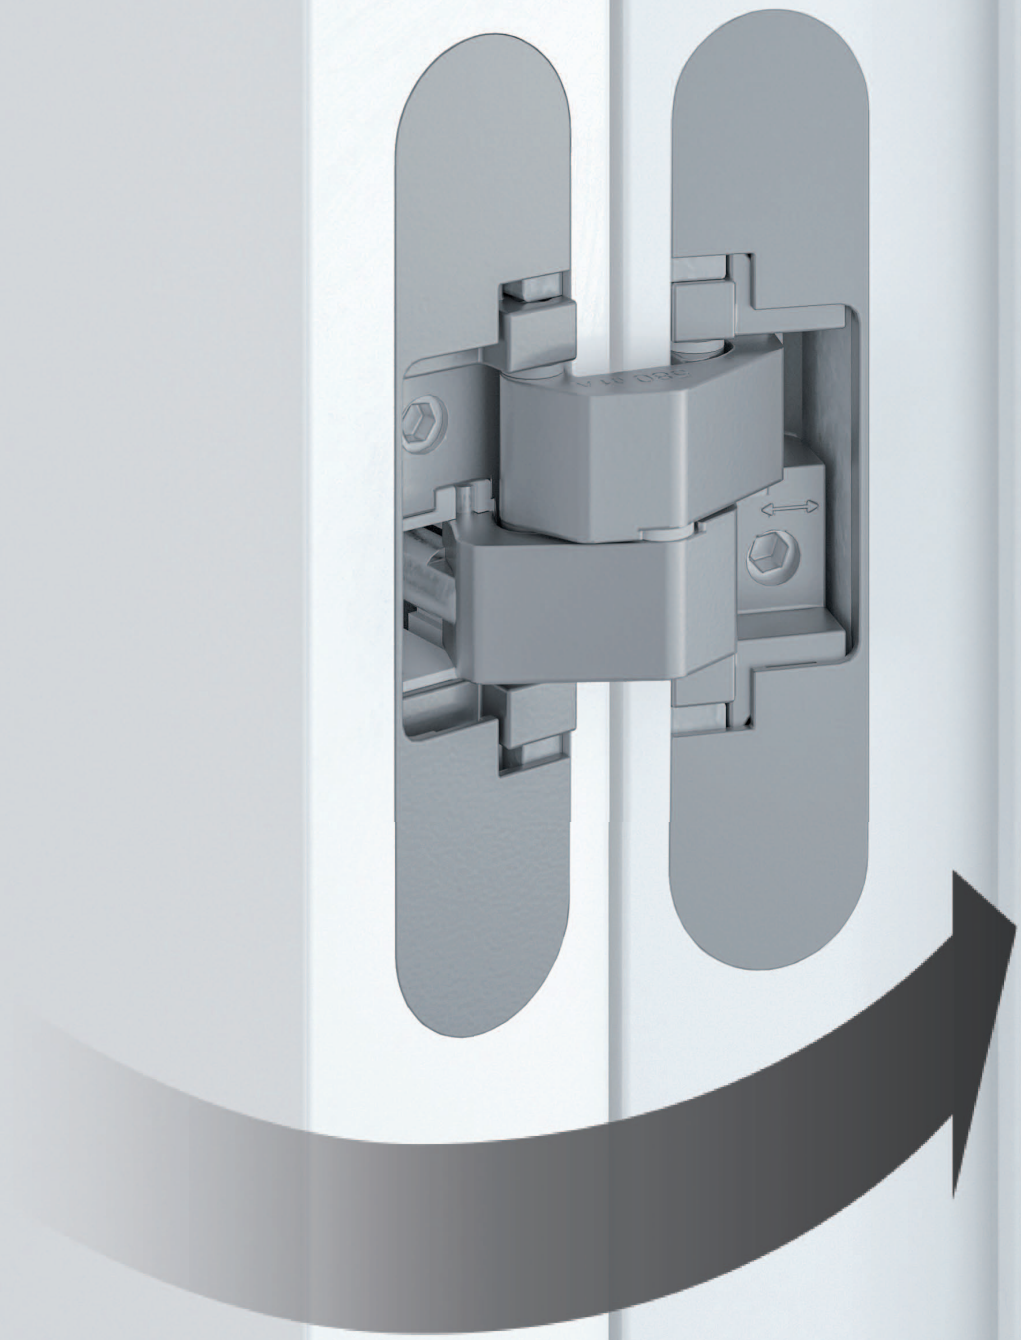

Sistema di cerniere AN 108 3D SC45

Modelli con sistema di chiusura integrato

- sistema di cerniere con chiusura integrata
- versione con chiusura ammortizzata disponibile
- forza di chiusura fino a 60 kg
- forza di chiusura regolabile a porta installata

ANSELMI

AN 107 3D C40

con sistema di chiusura integrato per porte a filo residenziali

cerniera	**a filo**	**fino a 40 kg**



Proprietà prodotto

- sistema di cerniere con chiusura integrata
- forza di chiusura da 20 kg fino a 40 kg
- sistema di cerniere a scomparsa
- per telai in legno o alluminio
- per porta a filo interna
- forza di chiusura regolabile a porta installata
- materiale zama/acciaio

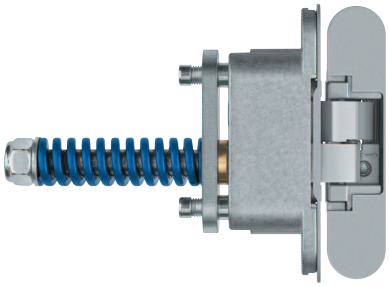

Dati tecnici

Altezza totale	110,0 mm
Larghezza (telaio)	24,0 mm
Larghezza (porta)	24,0 mm
Diametro fresa	14,0 or 16,0 mm
Diametro anello fresa	25,0 or 27,0 mm
Angolo di apertura	180 °

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

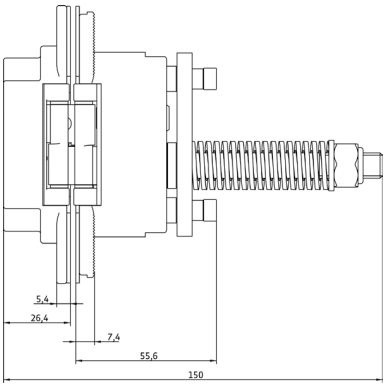

Combinazione

cerniera		AN 140 3D
		AN 160 3D
Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ

Suggerimento

La forza di chiusura indicata si riferisce all'utilizzo di una cerniera autochiudente per porta (900 x 2100 mm).

La cerniera autochiudente deve essere utilizzata solo in combinazione con le cerniere indicate e deve essere installata al centro della porta, approssimativamente all'altezza della serratura (raccomandato l'uso di serratura magnetica). L'utilizzo del sistema su porte soggette a specifiche normative va verificato a cura del cliente in base a quanto previsto dalle leggi nazionali.

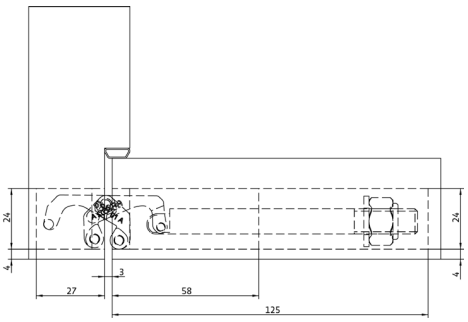

ANSELMI



AN 107 3D C60

con sistema di chiusura integrato per porte a filo residenziali

cerniera	a filo	fino a 60 kg

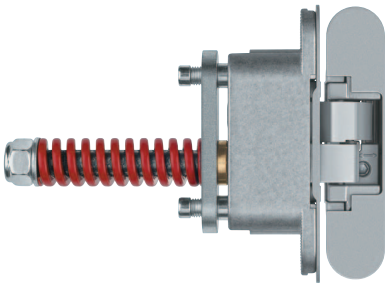

Proprietà prodotto

- sistema di cerniere con chiusura integrata
- forza di chiusura da 40 kg fino a 60 kg
- sistema di cerniere a scomparsa
- per telai in legno o alluminio
- per porta a filo interna
- forza di chiusura regolabile a porta installata
- materiale zama/acciaio

Dati tecnici

Altezza totale	110,0 mm
Larghezza (telaio)	24,0 mm
Larghezza (porta)	24,0 mm
Diametro fresa	14,0 or 16,0 mm
Diametro anello fresa	25,0 or 27,0 mm
Angolo di apertura	180 °

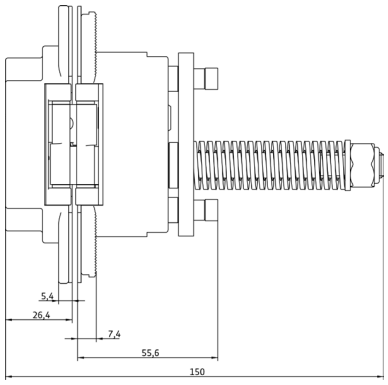

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)

Combinazione

Cerniera		AN 160 3D
		AN 180 3D
Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ

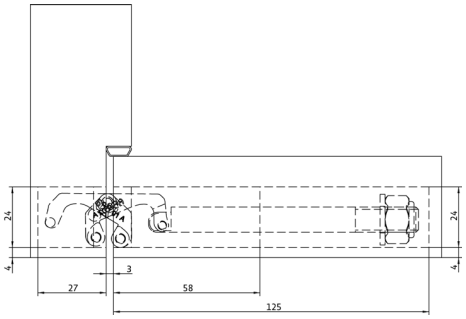

Suggerimento

La forza di chiusura indicata si riferisce all'utilizzo di una cerniera autochiudente per porta (900 x 2100 mm).
La cerniera autochiudente deve essere utilizzata solo in combinazione con le cerniere indicate e deve essere installata al centro della porta, approssimativamente all'altezza della serratura (raccomandato l'uso di serratura magnetica). L'utilizzo del sistema su porte soggette a specifiche normative va verificato a cura del cliente in base a quanto previsto dalle leggi nazionali.

ANSELMI

AN 108 3D SC45

con sistema di chiusura ammortizzato per porte a filo residenziali

cerniera	**a filo**	**fino a 45 kg**



Proprietà prodotto

- sistema di chiusura ammortizzato
- forza di chiusura fino a 45 kg
- sistema di cerniere a scomparsa
- per telai in legno o alluminio
- per porta a filo interna
- forza di chiusura regolabile a porta installata
- materiale zama/acciaio

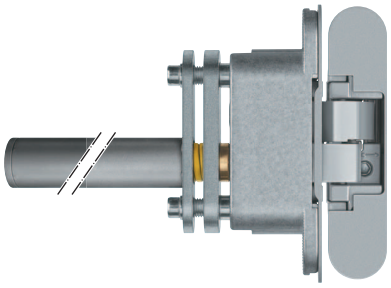

Dati tecnici

Altezza totale	110,0 mm
Larghezza (telaio)	24,0 mm
Larghezza (porta)	24,0 mm
Diametro fresa	14,0 or 16,0 mm
Diametro anello fresa	25,0 or 27,0 mm
Angolo di apertura	180 °

Finiture

Cromo satinato (AN 014), Nero (AN 018), Bronzo antico (AN 035), Cromo Alluminio (AN 036), Ottone lucido (AN 037), Cromo lucido (AN 039), Nickel satinato (AN 044), RAL 9016 Bianco (AN 049)



Combinazione

Cerniera		AN 140 3D
		AN 160 3D
Supporto	telaio ricoperto	AN 140 3D FZ

Suggerimento

La forza di chiusura indicata si riferisce all'utilizzo di una cerniera autochiudente per porta (900 x 2100 mm).
La cerniera autochiudente deve essere utilizzata solo in combinazione con le cerniere indicate e deve essere installata al centro della porta, approssimativamente all'altezza della serratura (raccomandato l'uso di serratura magnetica). L'utilizzo del sistema su porte soggette a specifiche normative va verificato a cura del cliente in base a quanto previsto dalle leggi nazionali.

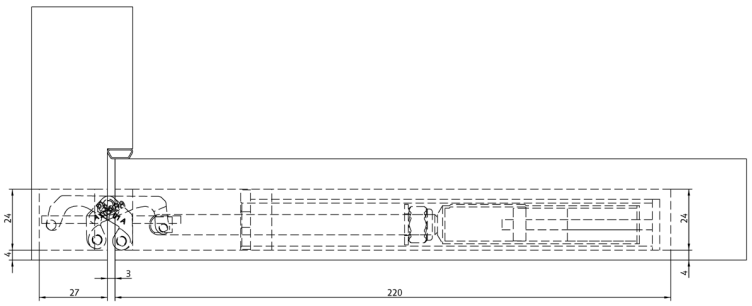

ANSELMI



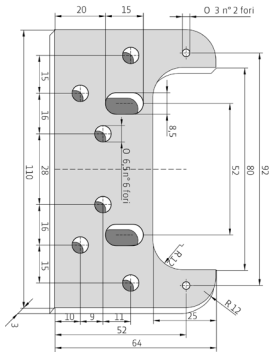

AN 140 3D FZ

per porte interne a filo con telaio ricoperto

cerniera		

Combinazione

AN 140 3D
AN 140 3D ALU
AN 160 3D
AN 160 3D ALU
AN 180 3D
AN 130 2D
AN 150 3D
AN 150 3D ALU
AN 150 3D 28
AN 150 3D 40
AN 150 3D 44
AN 170 3D
AN 170 3D ALU
AN 170 3D 40
AN 170 3D 44
AN 107 3D C40
AN 107 3D C60
AN 108 3D SC45

Schemi di fresatura

AN 130 2D

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

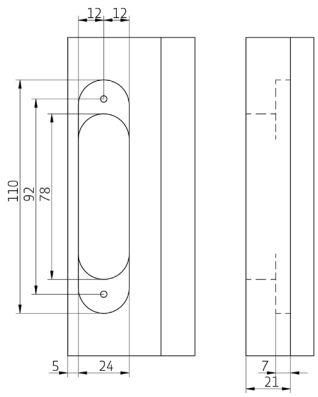

Fresata porta

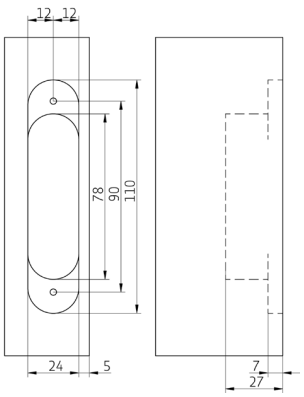

AN 140 3D

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

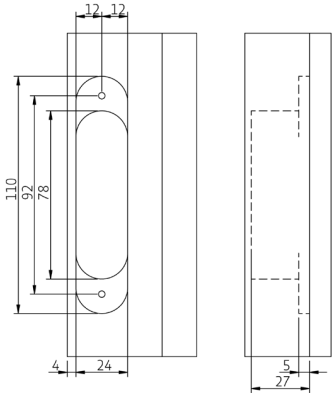

Fresata porta

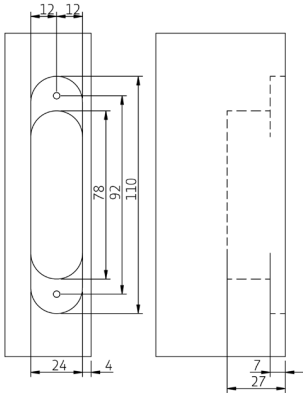

AN 140 3D ALU

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

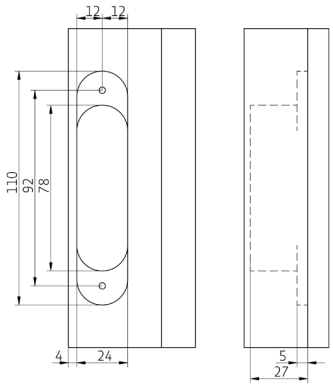

Fresata porta

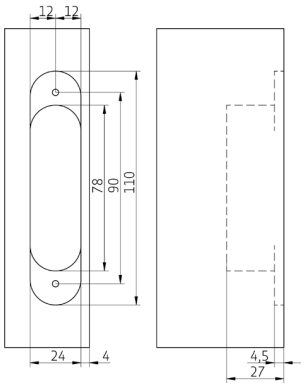

Schemi di fresatura

AN 141 3D FVZ 12/38

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

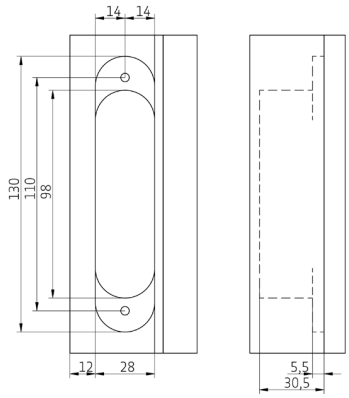

Fresata porta

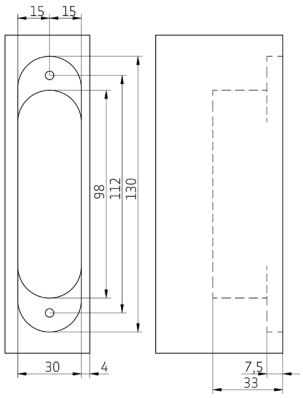

AN 141 3D FVZ 12/45

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

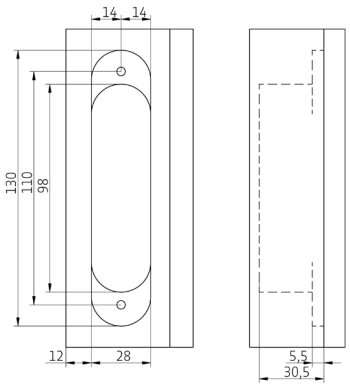

Fresata porta

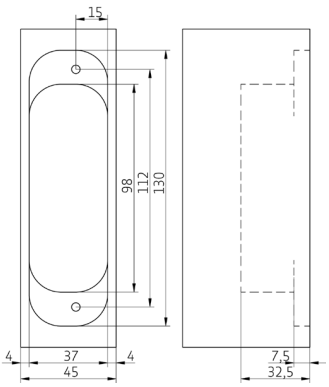

AN 141 3D FVZ 14/40

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

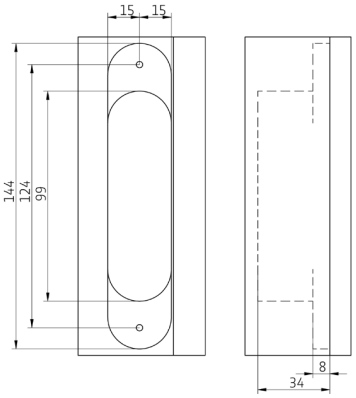

Fresata porta

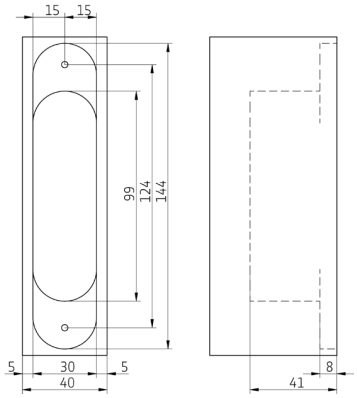

Schemi di fresatura

AN 141 3D FVZ 14/44

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

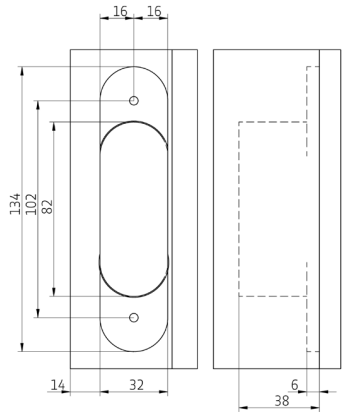

Fresata porta

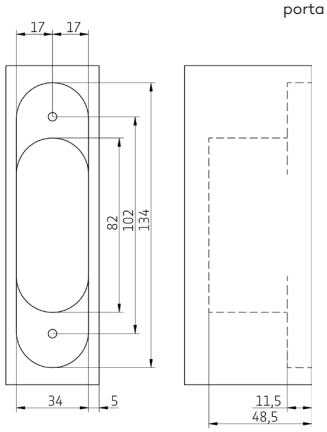

AN 142 3D

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

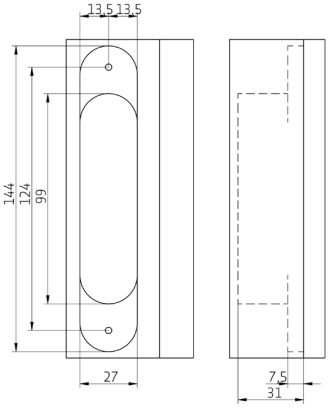

Fresata porta

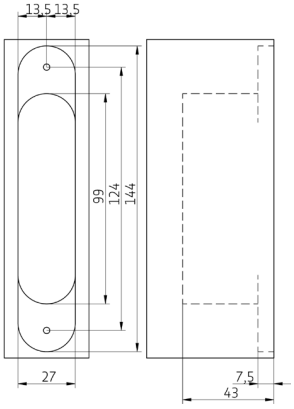

AN 150 3D

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

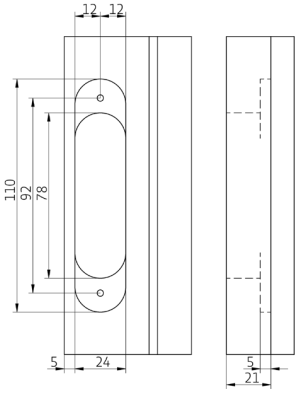

Fresata porta

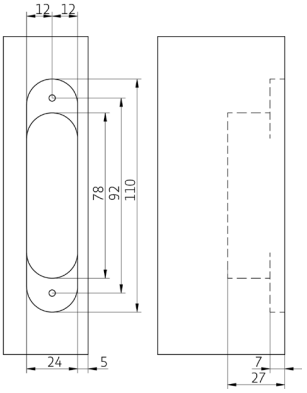

Schemi di fresatura

AN 150 3D ALU

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

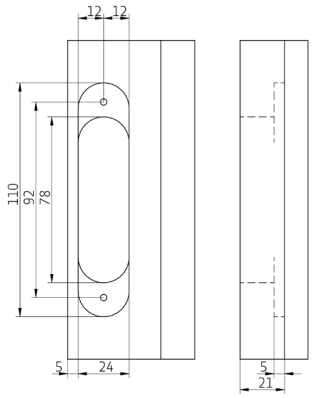

Fresata porta

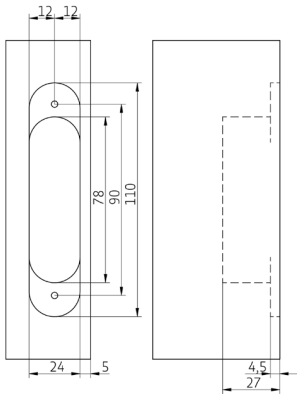

AN 150 3D 28

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

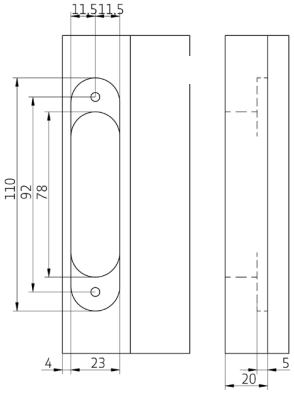

Fresata porta

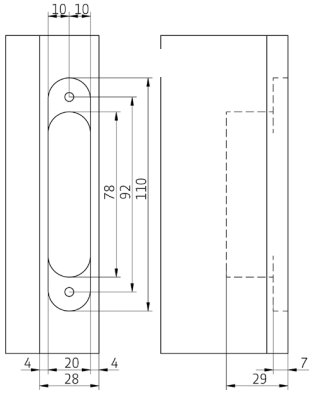

AN 150 3D 40

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

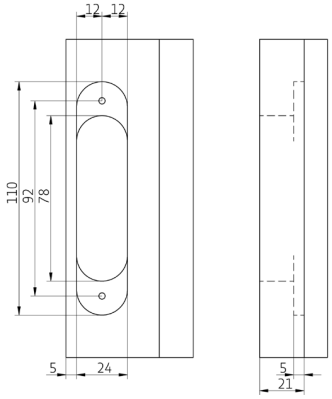

Fresata porta

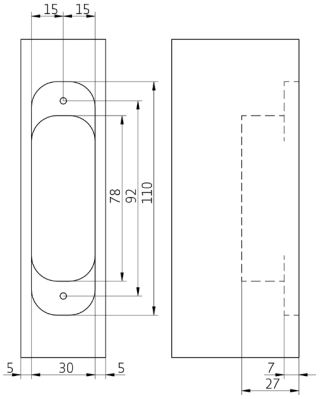

Schemi di fresatura

AN 150 3D 44

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

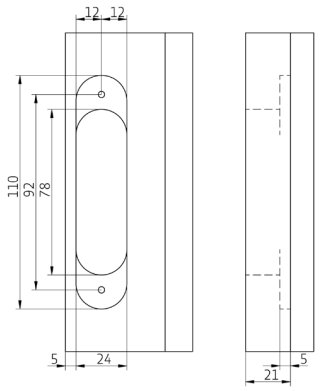

Fresata porta

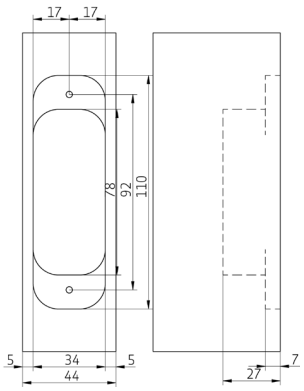

AN 160 3D

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

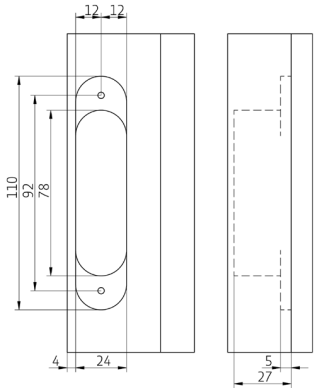

Fresata porta

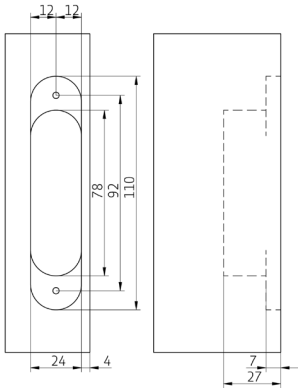

AN 160 3D ALU

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

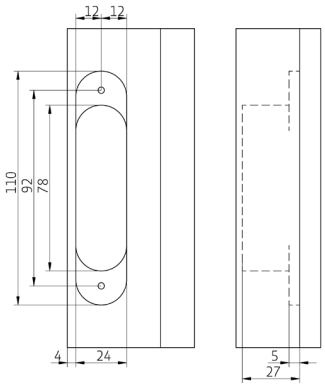

Fresata porta

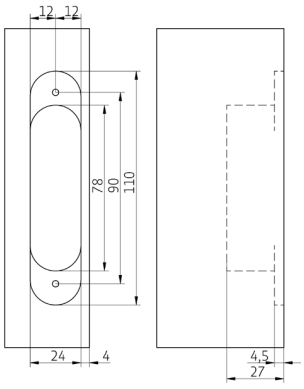

Schemi di fresatura

AN 161 3D FVZ 12/38

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

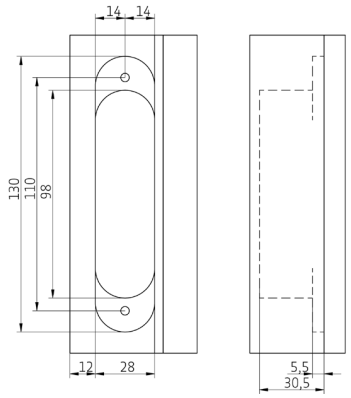

Fresata porta

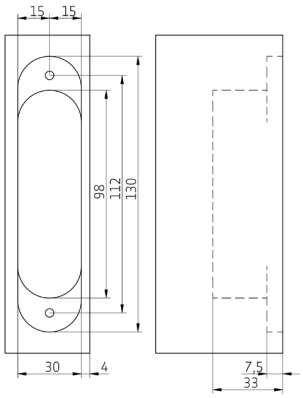

AN 161 3D FVZ 12/45

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

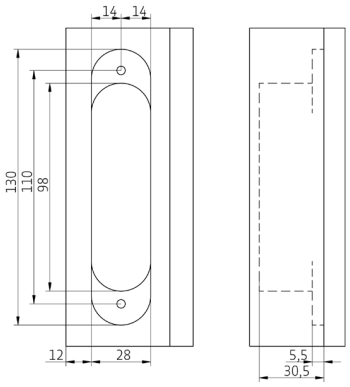

Fresata porta

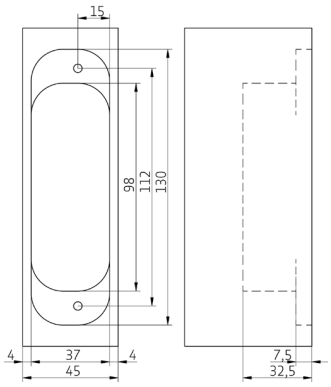

AN 161 3D FVZ 14/40

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

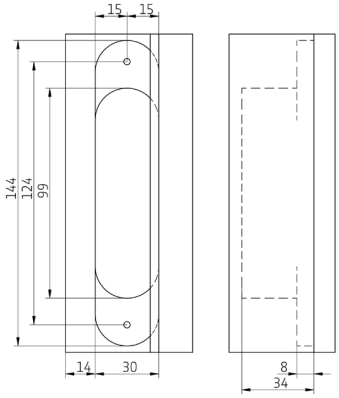

Fresata porta

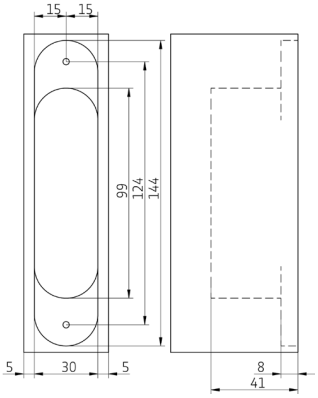

Schemi di fresatura

AN 164 3D FVZ 12/38

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

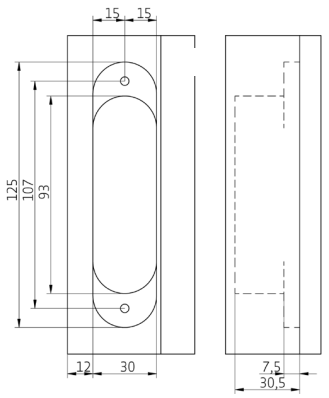

Fresata porta

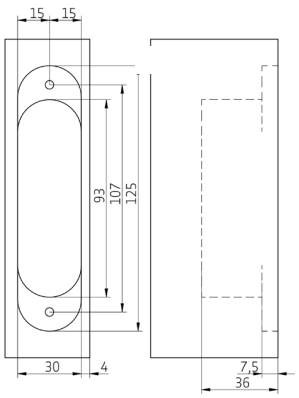

AN 170 3D

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

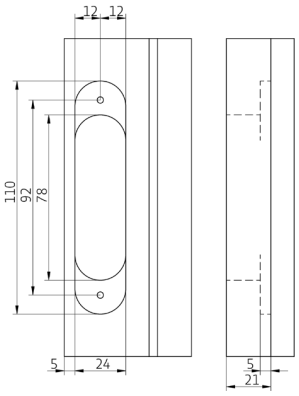

Fresata porta

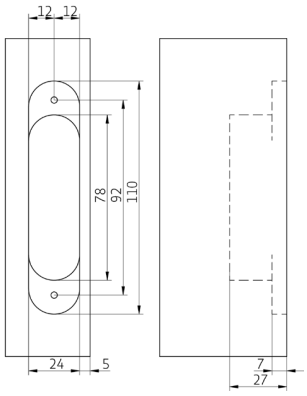

AN 170 3D ALU

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

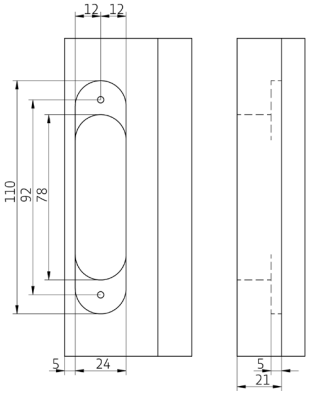

Fresata porta

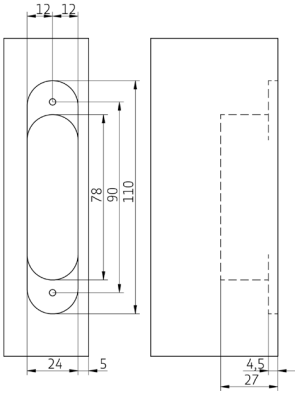

Schemi di fresatura

AN 170 3D 40

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

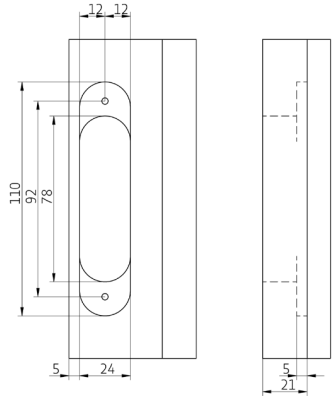

Fresata porta

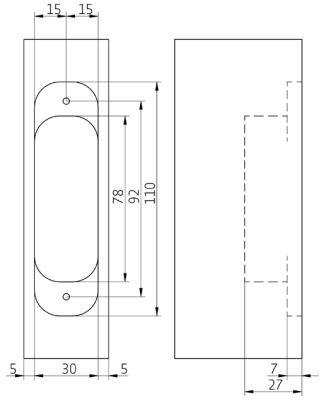

AN 170 3D 44

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

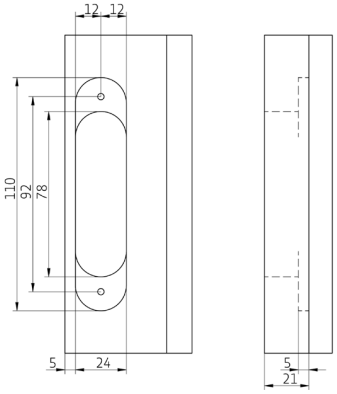

Fresata porta

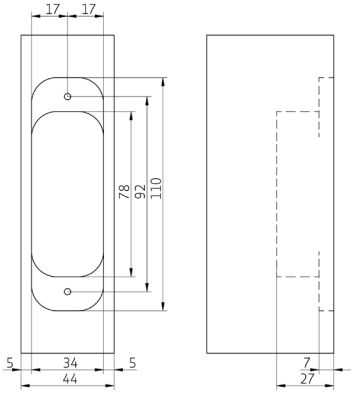

AN 172 3D

Effettuare la fresata con fresa da Ø 14 mm e anello guida da Ø 25 mm o con fresa da Ø 16 mm e anello da Ø 27 mm.

Fresata telaio

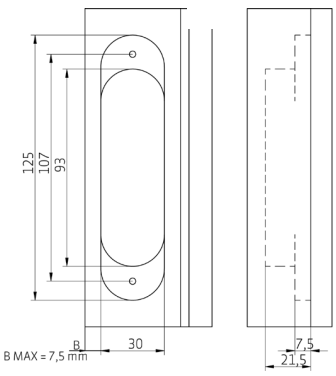

Fresata porta

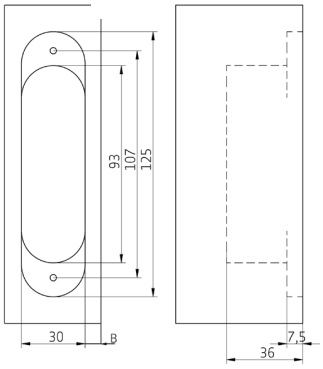

Schemi di fresatura

AN 107 3D C40

Conduct routing with cutter Ø 14 mm and collar ring Ø 25 mm or with cutter Ø 16 mm and collar ring Ø 27 mm.

Fresata telaio

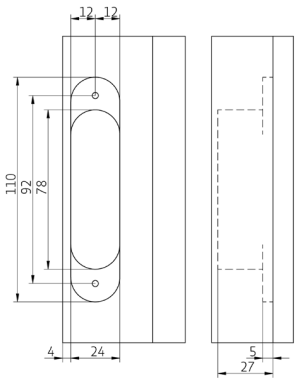

Fresata porta

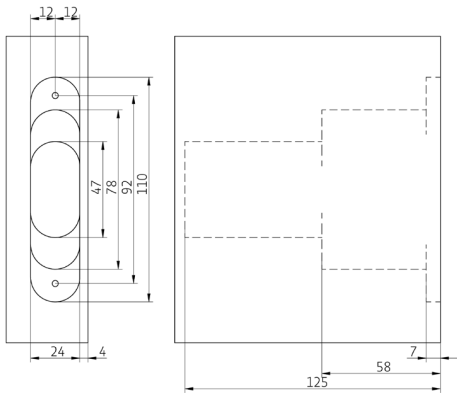

AN 107 3D C60

Conduct routing with cutter Ø 14 mm and collar ring Ø 25 mm or with cutter Ø 16 mm and collar ring Ø 27 mm.

Fresata telaio

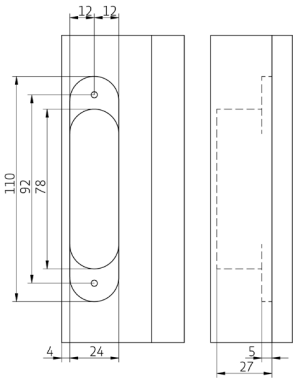

Fresata porta

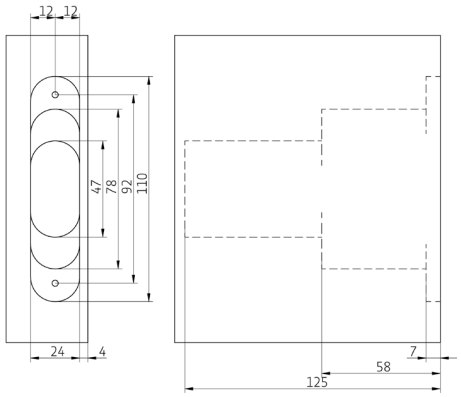

AN 108 3D SC45

Conduct routing with cutter Ø 14 mm and collar ring Ø 25 mm or with cutter Ø 16 mm and collar ring Ø 27 mm.

Fresata telaio

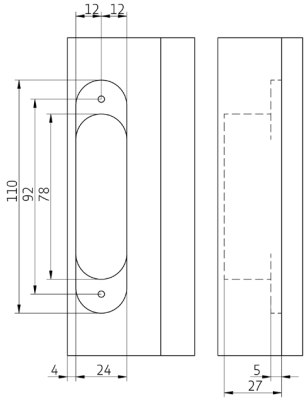

Fresata porta

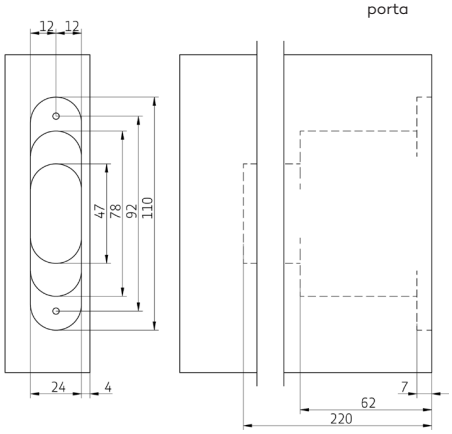

Sistemi di montaggio

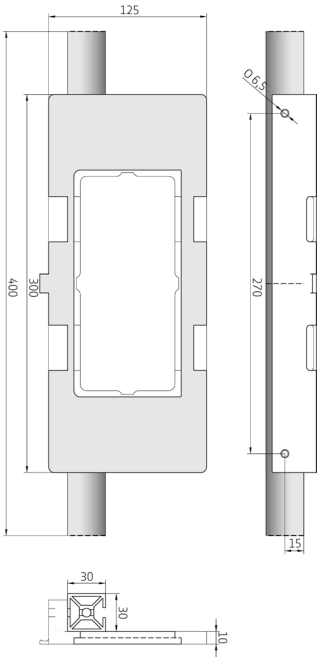

Dima di freastura universale singola

dima di fresatura per cerniere ANSELMI

accessori

Suggerimento
Disponibile con e senza sistema di fissaggio. Inserti di fresatura ordinabili separatamente.

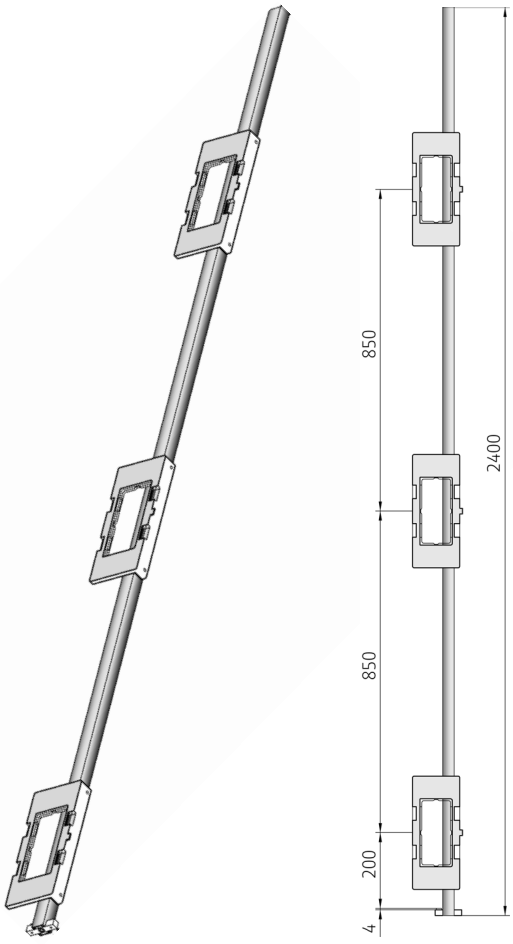

Dima di freastura universale tripla

dima di fresatura per cerniere ANSELMI

accessori

Suggerimento
Disponibile con e senza sistema di fissaggio. Inserti di fresatura ordinabili separatamente.

Sistemi di montaggio

Sagoma di fresatura doppia

per fresatura di precisione assieme alla tecnica dime ANSELMI

accessori

Dati tecnici

Diametro fresa	14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro	25,0 o 27,0 mm

Combinazione

cerniera	AN 141 3D FVZ 14/44

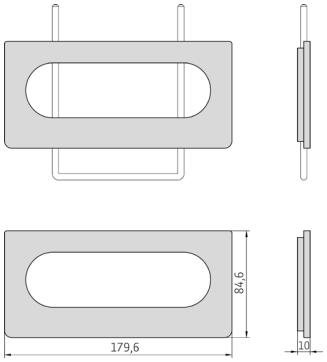

Suggerimento

Tutti i posizionamenti indicati per l'angolare e il listello sono indicativi e possono differire a seconda della geometria del profilo. E' consigliato effettuare una fresatura di prova.

Sagoma di fresatura singola

per fresatura di precisione assieme alla tecnica dime ANSELMI

accessori

Dati tecnici

Diametro fresa	14,0 o 16,0 mm
Anello guida diametro	25,0 o 27,0 mm

Combinazione

cerniera	AN 140 3D
	AN 140 3D ALU
	AN 160 3D
	AN 160 3D ALU
	AN 180 3D
	AN 130 2D
	AN 150 3D
	AN 150 3D ALU



Suggerimento

Tutti i posizionamenti indicati per l'angolare e il listello sono indicativi e possono differire a seconda della geometria del profilo. E' consigliato effettuare una fresatura di prova.

Accessori

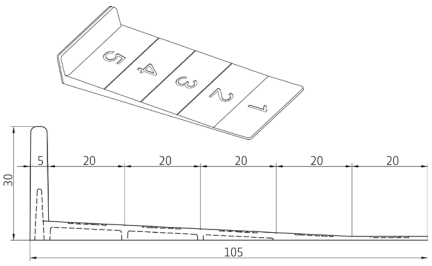

Cuneo regolazione altezza porta

strumento per semplificare la regolazione in altezza della porta da 1 mm a 5 mm

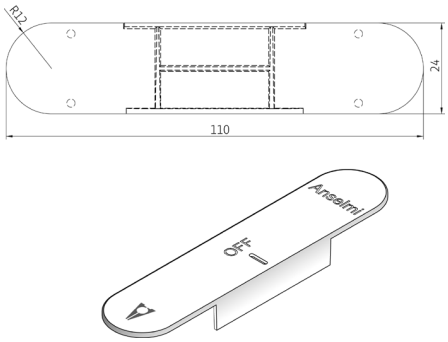

Tappo di copertura per telaio

per proteggere la sede della cerniera durante l'installazione del telaio

Suggerimento

Il tappo di copertura del telaio è particolarmente indicato quando i telai (in particolare i telai in alluminio) sono installati in cantiere diverso tempo prima che le porte vengano prodotte. Il tappo protegge la sede della cerniera da polvere, cemento, vernice etc. così che l'installazione della porta risulti più semplice.

L'utilizzo di questo tappo di copertura per il telaio richiede un imballo speciale. Contattateci per maggiori informazioni.

Finiture

Suggerimento: colore delle finiture rappresentato potrebbe essere diverso dall'originale. Altre finiture disponibili su richiesta.

Antracite
(AN 050)

Nero
(AN 018)

Rustic Umber
(AN 012)



Bronzo antico
(AN 035)



Bronzo medio
(AN 051)



Bronzo chiaro
(AN 016)



Rame
(AN 052)

Ottone lucido
(AN 037)

Cromo Alluminio
(AN 036)

Cromo lucido
(AN 039)



Cromo satinato
(AN 014)



Nickel satinato
(AN 044)



RAL 9016
Bianco
(AN 049)

Suggerimentos

Suggerimentos

Suggerimentos

SIMONSWERK

ANSELMI
Sistemi di cerniere a scomparsa per porte interne

Anselmi & C. S.r.l.
Via Ca' Morelli, 19
31056 Roncade (Treviso)
Italy

+39 0422 707426
info@anselmisrl.it

www.anselmisrl.it

Member of the
SIMONSWERK GROUP

© SIMONSWERK GmbH
09/2022, 5 800542 0 00001/1.5
Salvo modifiche tecniche.

5 800542 0 00001