


PAUMELLE À ASSISTANCE À LA FERMETURE

AN 107 3D C

AN 108 3D SC

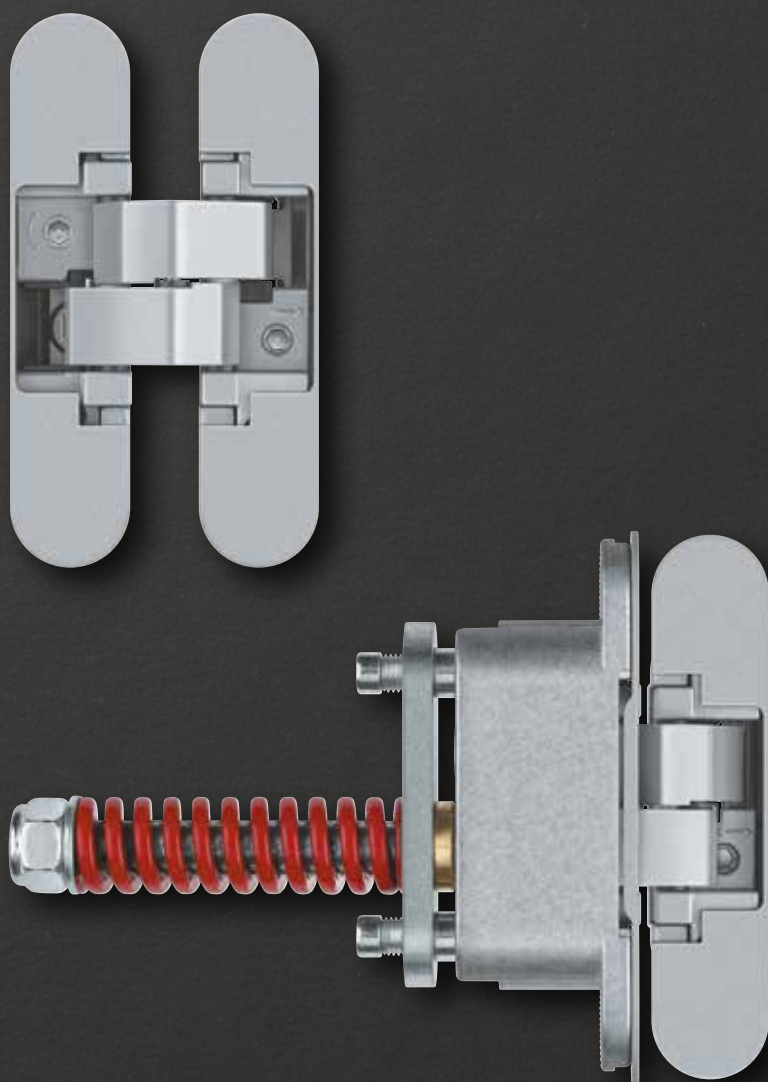

Anselmi
MEMBER OF SIMONSWERK

AN 107 3D C

avec assistance à la fermeture pour porte à rive droite

Paumelle	à rive droite	jusqu'à 60 kg
----------	---------------	---------------

Propriétés du produit

- paumelle à assistance à la fermeture
- AN 107 3D C40 – force de 20 kg à 40 kg
- AN 107 3D C60 – force de 40 kg à 60 kg
- gamme de paumelles invisibles
- pour huisserie bois
- pour porte à rive droite
- force réglable paumelle montée
- matériaux zamak /acier

Caractéristiques techniques

Longueur totale	110.0 mm
Largeur (dormant)	24.0 mm
Largeur (ouvrant)	24.0 mm
Diamètre de la fraise	14.0 ou 16.0
Diamètre de la bague de copiage	25.0 ou 27.0
Angle d'ouverture	180°

Finition

Chrome satiné (AN 014), finition bronze (AN 017), noir (AN 018), bronze antique (AN 035), aluminium chromé (AN 036), laiton (AN 037), chrome poli (AN 039), nickel satiné (AN 044), blanc trafic RAL 9016 (AN 049)

Combinaison

Paumelle	AN 107 3D C40	AN 140 3D
		AN 160 3D
Paumelle	AN 107 3D C60	AN 160 3D
		AN 180 3D
Carter	ébrasement chambranle	AN 140 3D FZ

Remarque



i La force de fermeture mentionnée ci-dessus pour une paumelle avec assistance à la fermeture automatique par battant de porte (900 x 2100 mm).

La paumelle avec assistance à la fermeture doit être combinée exclusivement avec les paumelles recommandées et installée à mi-hauteur du vantail, approximativement à la hauteur de la serrure (une serrure magnétique est recommandée).


L'utilisation sur les portes, qui sont soumises à certaines normes, doit être vérifiée par le client conformément à la législation nationale.

Modèles


force de 20 kg à 40 kg	ressort bleu	AN 107 3D C40
force de 40 kg à 60 kg	ressort rouge	AN 107 3D C60

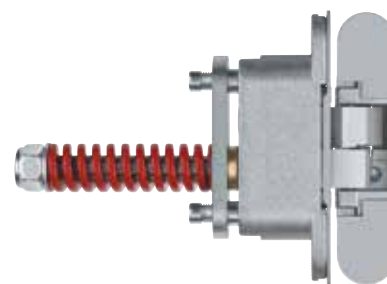




par ex. AN 107 3D C60

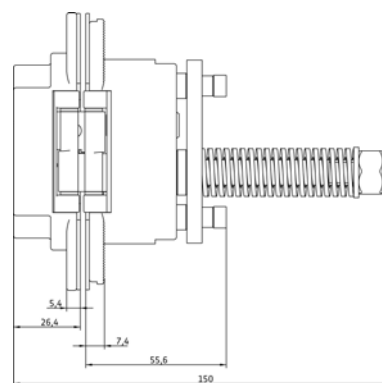

par ex. AN 107 3D C60

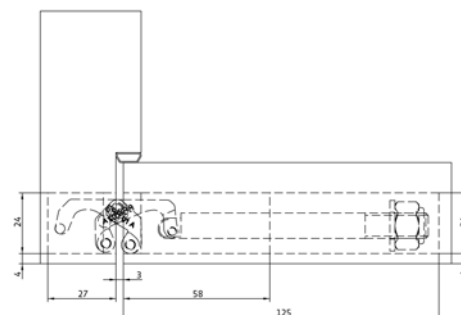

par ex. AN 107 3D C60

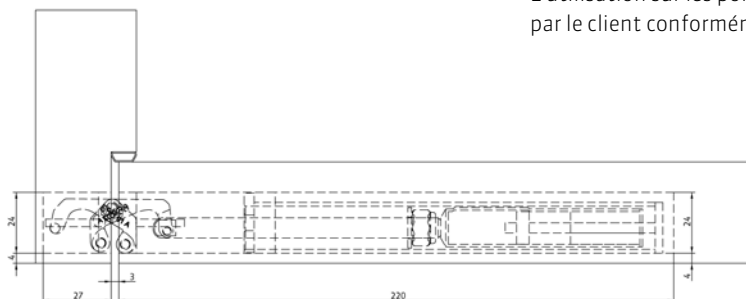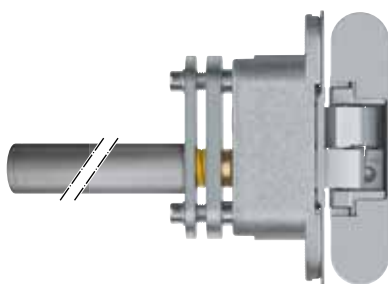

AN 108 3D SC45

avec fonction de fermeture et d'amortissement intégrée pour les portes d'intérieur

Paumelle	à rive droite	jusqu'à 45 kg
----------	---------------	---------------

Propriétés du produit

- système de fermeture automatique avec fonction d'amortissement intégrée
- force jusqu'à 45 kg
- gamme de paumelles invisibles
- pour cadre bois
- pour porte à rive droite
- force de fermeture réglable une fois installé
- matériau zamak

Caractéristiques techniques

Longueur totale	110.0 mm
Largeur (dormant)	24.0 mm
Largeur (ouvrant)	24.0 mm
Diamètre de la fraise	14.0 ou 16.0
Diamètre de la bague de copiage	25.0 ou 27.0
Angle d'ouverture	180°

Finition

Chrome satiné (AN 014), finition bronze (AN 017), noir (AN 018), bronze antique (AN 035), aluminium chromé (AN 036), laiton (AN 037), chrome poli (AN 039), nickel satiné (AN 044), blanc trafic RAL 9016 (AN 049)

Combinaison

Paumelle	AN 160 3D
Carter	ébrasement chambranle AN 140 3D FZ

Remarque

i La force de fermeture mentionnée ci-dessus pour une paumelle avec assistance à la fermeture automatique par battant de porte (900 x 2100 mm).

La paumelle avec assistance à la fermeture doit être combinée exclusivement avec les paumelles recommandées et installée à mi-hauteur du vantail, approximativement à la hauteur de la serrure (une serrure magnétique est recommandée).

L'utilisation sur les portes, qui sont soumises à certaines normes, doit être vérifiée par le client conformément à la législation nationale.

CONSULTEZ NOTRE SÉLECTEUR DE PRODUITS
www.anselmisrl.it

Anselmi & C. S.r.l.

Via Ca' Morelli, 19
31056 Roncade (Treviso)
Italy

Fon +39 (0)422/707426
Fax +39 (0)422/840836

info@anselmisrl.it
www.anselmisrl.it

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

Fon +49 (0)5242/413-0
Fax +49 (0)5242/413-260

sales@simonswerk.de
www.simonswerk.com